

Horizontal-Jalousien




Übersicht

Bedienungsart	Abmessungen				Eigenschaften / Optionen									Montage Optionen	Montage Oberflächen			System	
					Seitliche Verspannung	Lamellenbreite (mm)	Kopfprofilbreite (mm)	Schnur / Stab (Twin) Bedienung	Mono / Bedienelement	Fernsteuerung	Perforierte Lamellen (nur 25 mm)	Privacy (min light)	Lamellenverriegelung	Deckenmontage	Wandmontage	Holz	Beton		Abgehängte Decken
	28 cm	2.5 m	2.5 m	4 m²	●	16	22	●						●	●	●	●	●	8100
	28 cm	2.5 m	2.5 m	5 m²	●	16	28	●					●	●	●	●	●	●	8110
	28 cm	3 m	5 m	7 m²		25				●	●								
	50 cm	3 m	3 m	4.5 m²	●	16	30		●					●	●	●	●	●	8300
						25			●										
 24 V	65 cm	3 m	3.4 m	5 m²	●	16	28			●				●	●	●	●	●	8250
						25				●									

Horizontal-Jalousien

Silent Gliss® 8100

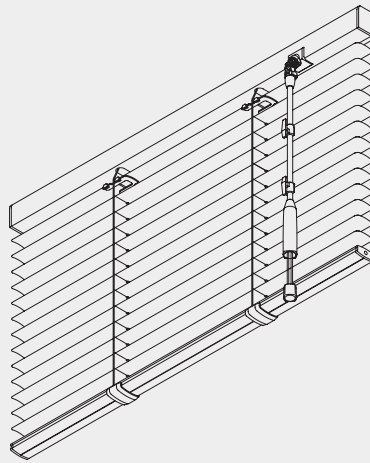

Produktmerkmale


- Horizontal-Jalousien-System für den Wohn- und Objektbereich. Aluminium-Lamellen in 16 mm
- Einzigartiger, anwendungsfreundlicher Wendestab zum Öffnen-Schließen der Lamellen. Integrierte Zugschnur zum Hochziehen und Herunterlassen der Jalousie.
- Bedienung wahlweise links oder rechts. Bedienungsstab in verschiedenen Längen erhältlich
- Über 77 verschiedene Lamellenfarben, farbkoordiniert mit den Oberprofilen
- Durch ein spezielles Stanzverfahren der Aluminium-Lamellen werden die Zugschnüre im hinteren Bereich geführt. Kombiniert mit der Lippe am Oberprofil stellt diese Technik sicher, dass im geschlossenen Zustand kein direktes Licht in den Raum fällt
- Die maximale Anlagenbreite und Höhe beträgt 2,5 m und eine Fläche von max. 4 m²
- Seitlich gespannte Anlagen bis zu 15° Neigung möglich
- Die maximale Pakethöhe beträgt 12 % von der gesamten Anlagenhöhe. Beachten Sie hierzu die Berechnungstabelle für Pakethöhen
- Universal Träger für Montage an der Wand, Decke oder in der Nische
- Montagefertige Auslieferung



8100

Profilinformationen

Oberschiene für 16 mm Lamellen



8101



Nur für gerade Anlagen.

Maßangaben System & Berechnung der Pakethöhen



2,50 m

(16 mm Lamellen)



0,28 m

(16 mm Lamellen)



2,50 m


(16 mm Lamellen)



4 m²

(16 mm Lamellen)

Berechnung der Pakethöhen

			max. (cm)								
			50	75	100	125	150	175	200	225	250
			16	X	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	10.6	11.5




8100

Die angegebenen Pakethöhen können um 1 cm abweichen.

System Optionen

Seitlich verspannte Anlagen & Schräganlagen (bis zu 15°)

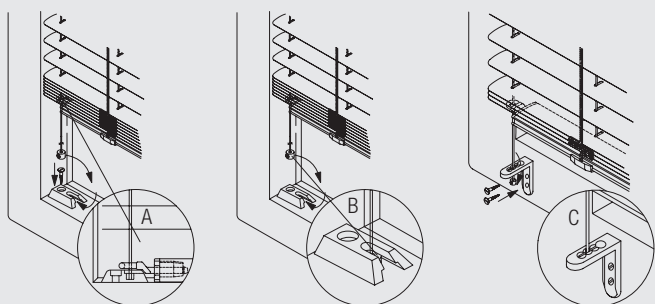


A und B: Montage in den Fensterrahmen
(A: Detailansicht / B: Detailansicht Schnurhalter)
C: Montage auf den Fensterrahmen


Das System 8100 kann seitlich mit Spannschuhen verspannt werden und ist als Schräganlage bis zu 15° Neigung einsetzbar.

Montageinformationen


Positionierung Träger

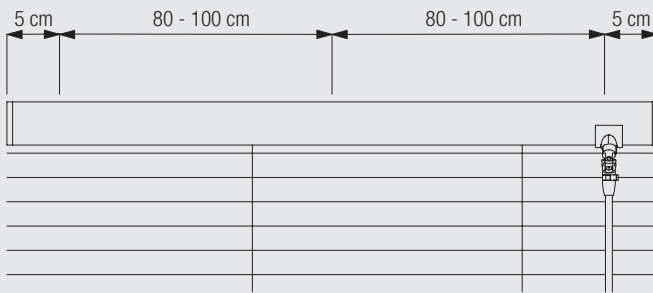

Montage nebeneinander oder in der Leibung

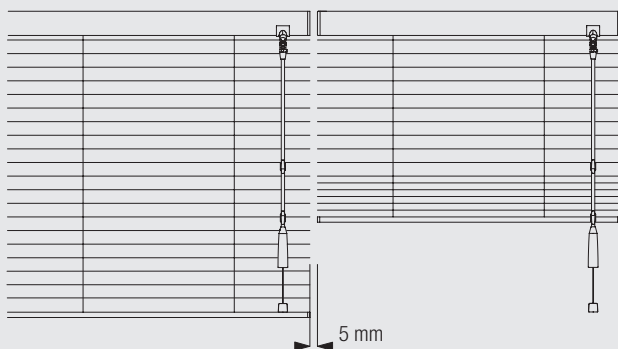

Die Distanz zwischen Anlagen, die nebeneinander montiert sind, beträgt nur 5 mm.

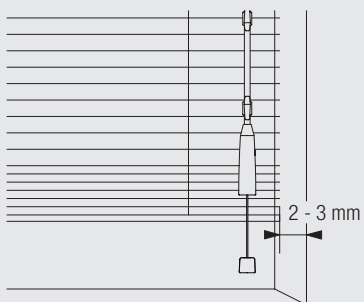

Der Abstand zur Wand bei einer Montage in der Leibung beträgt 2-3 mm.





8100


Montage

CAD Download Option unter www.silentgliss.de

Deckenmontage mit Träger 8103 (16 mm)






8103
Träger (16 mm)




8149
Träger

Wand- oder Fensterrahmenmontage mit Träger 8103 (16 mm)






Optional: Träger 8149 für Glasleistenmontage.





Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3135 und Träger 8103 (16 mm)




	x (mm)
3134	60
3135	80






Nischenmontage mit Träger 8103 (16 mm)






Wandmontage mit Konsole 3271 / Tragwinkel 3272-73 und Träger 8103 (16 mm)



	x (mm)
3271/3272	75-95
3271/3273	90-120




Wandmontage mit Konsole 3271 und Träger 8103 (16 mm)



Horizontal-Jalousien


Silent Gliss® 8110

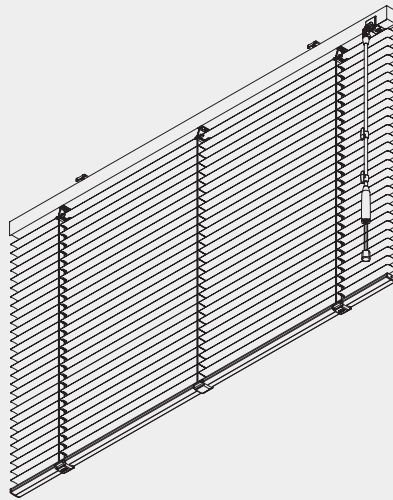

8110

- Horizontal-Jalousien-System für den Wohn- und Objektbereich. Aluminium-Lamellen in 16 mm und 25 mm
- Einzigartiger, anwendungsfreundlicher Wendestab zum Öffnen-Schließen der Lamellen. Integrierte Zugschnur zum Hochziehen und Herunterlassen der Jalousie
- Bedienung wahlweise links oder rechts. Bedienungsstab in verschiedenen Längen erhältlich
- Über 77 verschiedene Lamellenfarben, farbkoordiniert mit den Oberprofilen
- Durch ein spezielles Stanzverfahren der Aluminium-Lamellen werden die Zugschnüre im hinteren Bereich geführt. Kombiniert mit der Lippe am Oberprofil stellt diese Technik sicher, dass im geschlossenen Zustand kein direktes Licht in den Raum fällt
- Die maximale Anlagenbreite und Höhe beträgt 3 m bei 25 mm Lamellen, oder 2,5 m bei 16 mm Lamellen. Die maximale Höhe und Fläche liegt bei 25 mm Lamellen bei 5 m und 7 m², oder 2,5 m und 5 m² bei 16 mm Lamellen
- Seitlich verspannte Anlagen bis zu 15° Neigung möglich
- Die maximale Pakethöhe beträgt 12 % von der gesamten Anlagenhöhe. Beachten Sie hierzu die Berechnungstabelle für Pakethöhen
- Universal Träger für Montage an der Wand, Decke oder in der Nische
- Anlagen mit 25 mm Lamellen sind erhältlich mit der speziellen Anwendungsoption „Privacy“ (PC). Durch ein spezielles Stanzverfahren schließt das Lamellen-System jegliches Eindringen von Licht komplett aus, wodurch der Lichteinfall und die Schattenbildung im Raum verhindert wird. Diese Option eignet sich besonders für die Beschattung von Arbeitsplätzen.
- Montagefertige Auslieferung

Profil- und Biegeinformationen

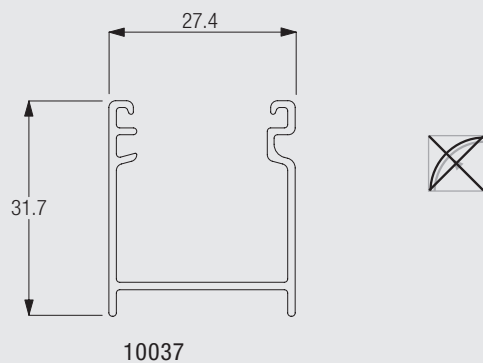


Maßangaben System / Berechnung Pakethöhen




2.5 m (16 mm Lamellen) 28 cm (16 mm und 25 mm Lamellen) 2.5 m (16 mm Lamellen) 5 m² (16 mm Lamellen)
3 m (25 mm Lamellen) 5 m (25 mm Lamellen) 7 m² (25 mm Lamellen)

Berechnung der Pakethöhen



		 (cm)											
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325
16	X	6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	10.6	11.5	12.4	13.3			
25 (PC)	X	6.4	7.3	8.1	9.1	9.6	10.6	11.5	12.3	13.2	14.0	15.0	15.9




		 (cm)						
		350	375	400	425	450	475	500
16	X							
25 (PC)	X	16.7	17.6	18.4	19.3	20.2	21.0	21.9

Die angegebenen Pakethöhen können um 1 cm abweichen.


System Optionen

„Privacy“ (PC) ist optional erhältlich für 25 mm Lamellen

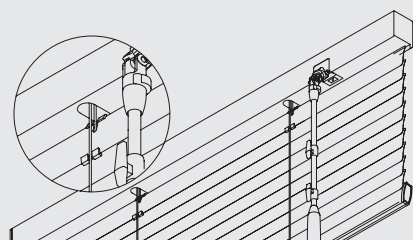

Durch ein spezielles Stanzverfahren schließt das Lamellen-System jegliches Eindringen von Licht komplett aus, wodurch der Lichteinfall und die Schattenbildung im Raum verhindert wird. Diese Option für das System 8110 eignet sich besonders für die Beschattung von Arbeitsplätzen, zur Einhaltung der vorgegebenen Beschattungsrichtlinien.

Seitlich gespannte Anlagen und Schräganlagen (bis zu 15°)

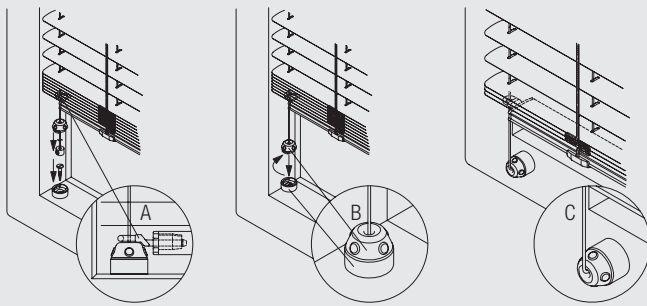


A and B: Montage in und auf dem Fensterrahmen (A: Detailansicht Durchzug / B: Detailansicht Schnurhalter) C: Montage der Seitenführung auf dem Fensterrahmen


Das System 8110 kann seitlich mit Spannschuhen gespannt werden und ist als Schräganlage bei bis zu 15° Neigung einsetzbar.

Montageinformationen


Positionierung Träger

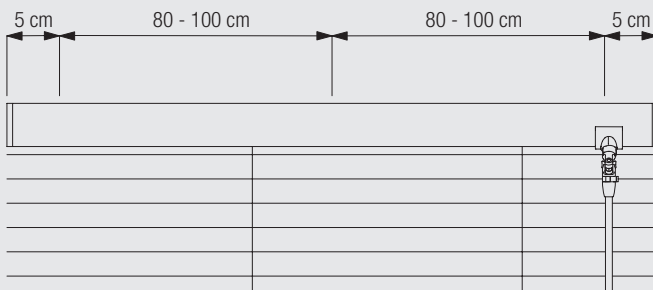

Montage nebeneinander oder in der Leibung

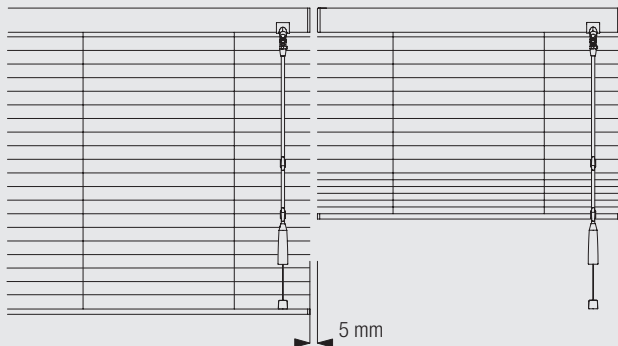

Die Distanz zwischen Anlagen, die nebeneinander montiert sind, beträgt nur 5 mm.

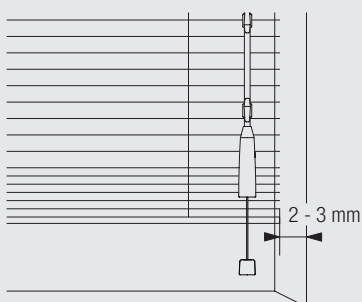



Der Abstand der Wand bei einer Montage in der Leibung beträgt 2-3 mm.





8110

Montage Optionen



Deckenmontage mit Träger 10101



Nischenmontage mit Träger 10101




Wand- oder Fensterrahmenmontage mit Träger 10101




8110


Wandmontage mit Träger 3134-35 und Träger 10101




	X (mm)
3134	57-59
3135	77-79



3134-35
Tragwinkel




3133
Abdeckung (60 mm)




10101
Träger


Wandmontage mit Konsole 3271 / Tragwinkel 3272-73 und Träger 8103 (16 mm)




	X (mm)
3271/3272	76-98
3271/3273	90-122



3271
Konsole





3272-73
Doppelträger




10101
Träger

Wandmontage mit Konsole 3271 und Träger 8103 (16 mm)



3271
Konsole



10101
Träger




8110



8110

Horizontal-Jalousien


Silent Gliss® 8300

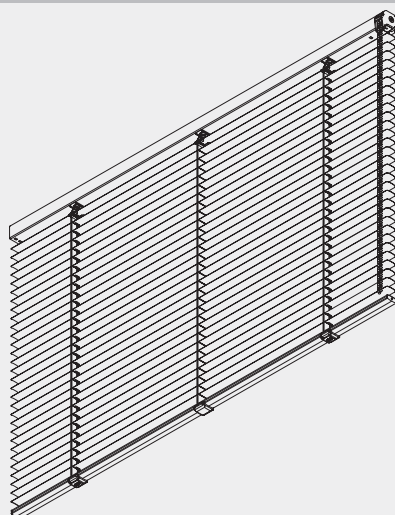

8300

- Horizontal-Jalousien-System mit Kettenzugbedienung für den Wohn- und Objektbereich. Aluminium-Lamellen in 16 mm und 25 mm
- Benutzerfreundliche Kettenzugführung zum Öffnen-Schließen der Jalousienanlage
- Bedienung wahlweise links oder rechts
- Über 77 verschiedene Lamellenfarben, farbkoordiniert mit den Oberprofilen
- Kombiniert mit dem Kontrollmechanismus, der Lippe am Oberprofil stellt diese Technik sicher, dass im geschlossenen Zustand kaum direktes Licht in den Raum fällt
- Ultimative Lichtkontrolle bei minimalsten Einstellmöglichkeiten
- Der neue Antrieb mit einer 1:3 Übertragung garantiert einen ruhigen Lauf
- Die maximale Anlagenbreite und Höhe beträgt 3 m bei 25 mm Lamellen und 16 mm Lamellen. Die maximale Höhe und Fläche liegt bei 3 m und 7 m²
- Bei seitlich verspannten Anlagen ist eine Neigung bis zu 15° möglich
- Die maximale Pakethöhe beträgt 12 % von der gesamten Anlagenhöhe. Beachten Sie hierzu die Berechnungstabelle für Pakethöhen
- Das System kann einfach mit universal Trägern für Montage an der Wand, Decke oder in der Nische montiert werden
- Montagefertige Auslieferung

Profil- und Biegeinformationen

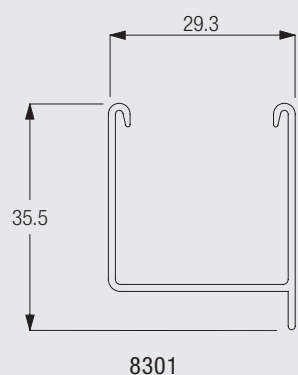

Maßangaben System / Pakethöhen



3 m



50 cm



3 m



4.5 m²

Berechnungstabelle

													(cm)
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
16	X		6.6	7.5	8.4	9.3	10.2	11.1	12.0	12.9	13.8	14.7	15.6
25	X		6.7	7.5	8.2	9.0	9.8	10.5	11.3	12.0	12.8	13.6	14.3


Die angegebenen Pakethöhen können um 1 cm abweichen.



8300

System Optionen

Seitlich verspannte Anlagen & Schräganlagen bis 15° Neigung

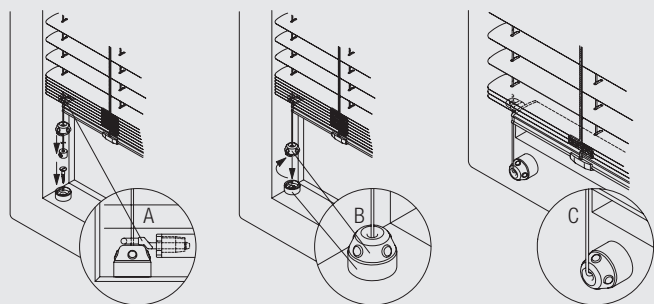


A and B: Montage im Fensterrahmen (A: Detailansicht Durchzug / B: Detailansicht Schnurhalter) C: Montage auf dem Fensterrahmen


Das System 8300 kann seitlich mit Spannschuhen verspannt werden und ist als Schräganlage bei einer Neigung bis 15° einsetzbar.

Montageinformationen


Positionierung Montageträger

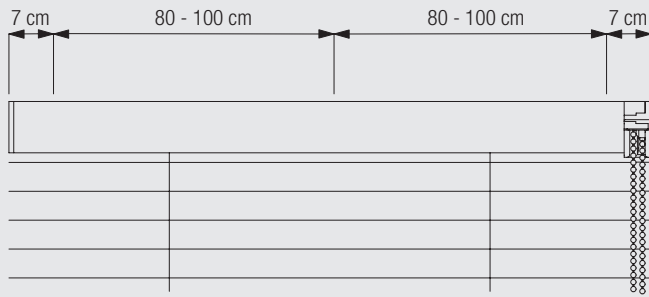

Montage nebeneinander oder in der Leibung

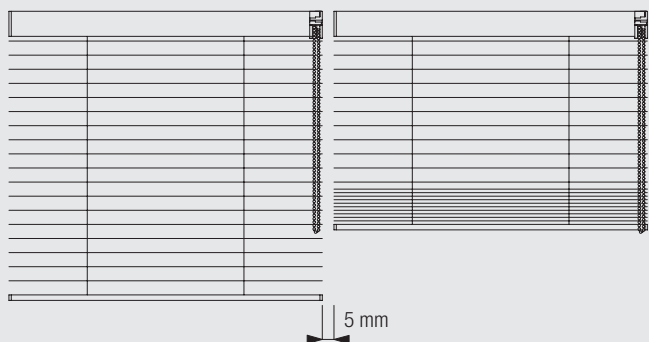

Die Distanz zwischen Wand und Anlagen, die nebeneinander montiert sind, beträgt nur 5 mm.

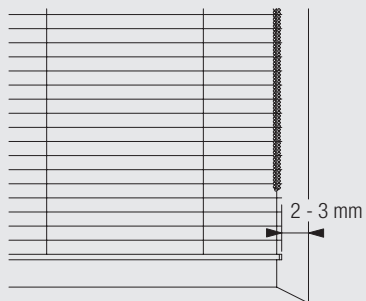

Der Abstand zur Wand bei einer Montage in der Leibung beträgt 2-3 mm.





8300

Montage Optionen



CAD Download Option unter www.silentgliss.de

Deckenmontage mit Träger 8302





8302
Träger


Nischenmontage mit Träger 8302






Wand- oder Fensterrahmenmontage mit Träger 8302




Wandmontage mit Träger 3134-35 und Träger 8302






	X (mm)
3134	59
3135	79






Wandmontage mit Konsole 3271 / Tragwinkel 3272-73 und Träger 8302



	X (mm)
3271/3272	78-98
3271/3273	92-122




Wandmontage mit Konsole 3271 und Träger 8302



Horizontal-Jalousien elektrisch

Silent Gliss® 8250

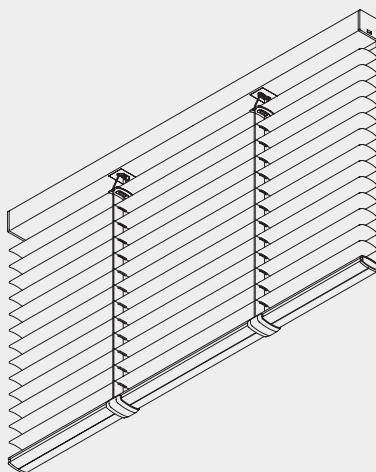


Produktmerkmale

- Sehr kompakte motorisierte Horizontal-Jalousie, geeignet für den Einsatz im Wohn- und Objektbereich
- Bedienung erfolgt bequem auf Knopfdruck - Hochziehen und Herunterlassen sowie stufenloses Öffnen und Schliessen der Lamellen
- Das System ist mit einem leistungsfähigen 24 V Gleichstrommotor ausgerüstet. Optional können auch Netzteile und Schalter bzw. Steuerungen angeboten werden
- Kann mit der Funkfernbedienung Silent Gliss 9940 kombiniert werden
- Ober- und Unterschiene sowie Lamellen sind aus hochwertigem Aluminium
- Jede Anlage wird montagefertig auf Mass geliefert und kann mit 16 mm oder 25 mm-Lamellen ausgerüstet werden - ein grosses Farbsortiment steht zur Auswahl. Auch perforierte Lamellen sind lieferbar (nur 25 mm)
- Systemabmessungen: Breite = min. 65 cm und max. 300 cm, Höhe = max. 340 cm, Fläche = max. 5 m²
- Vielfältige Montagemöglichkeiten an die Decke, an der Wand oder in der Nische - dank speziellem Träger sehr einfach und zeitsparend
- Als Option erhältlich: Systeme mit seitlicher Verspannung für Fenster bis zu 15° Neigung
- System kombinierbar mit der Funkfernbedienung Silent Gliss 9940
- Montagefertige Auslieferung



8250

Profil- und Biegeinformationen



Nur für gerade Anlagen.

Maßangaben System / Pakethöhen



3,00 m



0,65 m




3,4 m



5 m²

Berechnung der Pakethöhen

															(cm)
			50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	340
16	X		6.1	7.0	7.9	8.8	9.7	10.6	11.5	12.4	13.3	14.2	15.1	16.0	16.9
25	X		6.2	7.0	7.7	8.5	9.3	10.0	10.8	11.5	12.3	13.1	13.8	14.6	15.3




8250

Die angegebenen Pakethöhen können um 1 cm abweichen.

System Optionen


Seitlich verspannte Anlagen & Schräganlagen bis 15° Neigung

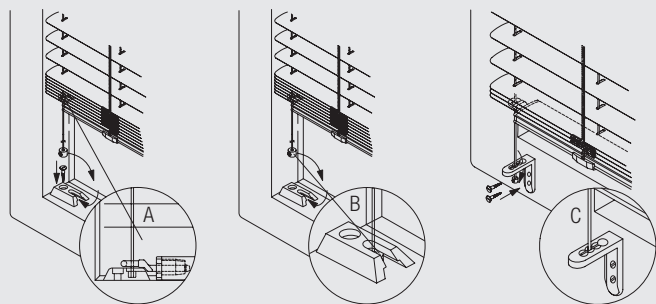

A: Montage in den Fensterrahmen.
B: Montage auf den Fensterrahmen.

Das System 8250 kann seitlich mit Spannschuhen verspannt werden und ist als Schräganlage bis zu 15° Neigung einsetzbar.


Funksteuerungs-System Silent Gliss 9940



Die Silent Gliss Motoren können mit Funkempfänger ausgestattet werden. In Kombination mit den Silent Gliss Funksteuerungen 9940 bietet dieses System ein maximum an Komfort mit geringem Installationsaufwand. Weitere Informationen finden Sie unter dem Kapitel „Steuerungen“.


Montageinformationen

Positionierung Träger

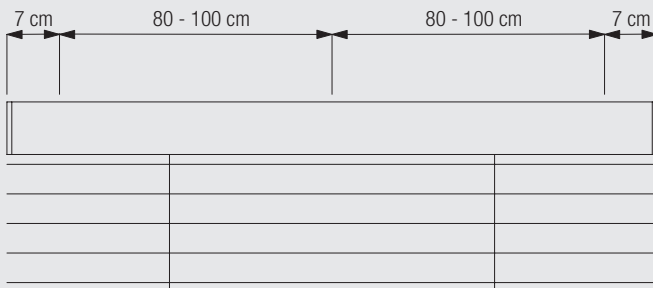


Achtung: Träger 8201 nie über einer Rolle positionieren.

Montage nebeneinander und in der Leibung

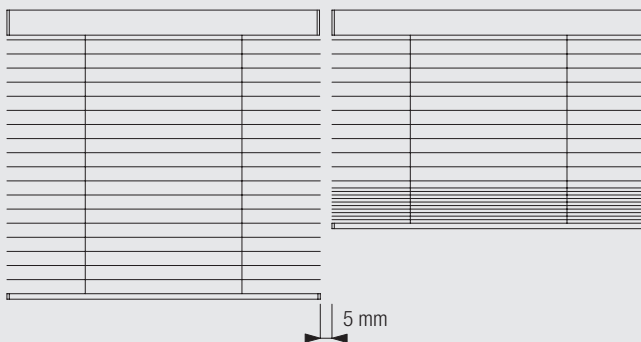

Die Distanz zwischen Anlagen, die nebeneinander montiert sind, beträgt min 5 mm.


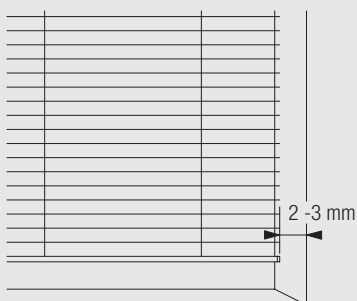


Der Abstand zur Wand bei einer Montage in der Leibung beträgt min. 2-3 mm.





8250


Deckenmontage mit Träger 8201






Wand- oder Fensterrahmenmontage mit Träger 8201



Wandmontage mit Tragwinkel 3134 - 3135 und Träger 8201





	x (mm)
3134	57
3135	77




8250


Nischenmontage mit Träger 8201




Wandmontage mit verstellbarer Konsole 3271 / Trägerplatte 3272-73 und Träger 8201




	X (mm)
3271/3272	75-95
3271/3273	90-120



3271
Konsole





3272-73
Doppelträger




8201
Träger

Wandmontage mit Konsole 3271 und Träger 8201




3271
Konsole



8201
Träger

Motor / Bedienungsarten

Motor Silent Gliss 8160

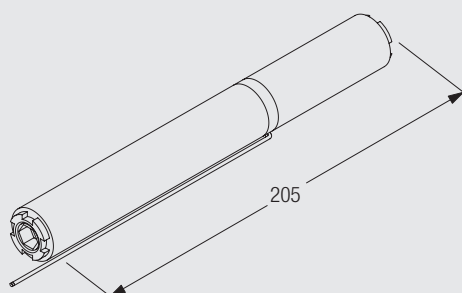

- Drehmoment: 0.8 Nm
- Spannung: 24 V DC
- Stromstärke: 0,6 A
- Drehzahl: 30 U/Min
- Thermoschutz gegen Überlastung
- CE Standard
- Automatische Endabschaltung
- Gewicht: 195 gr.



8250

Der Motor Silent Gliss 8160 darf nur mit maximal 24V DC (Gleichstrom) angeschlossen werden. Bei ungeeignetem Netzteil wird der Motor sowie die eingebaute Elektronik zerstört.

Für das System 8250 können zwei verschiedene Motoren mit unterschiedlichen technischen Daten und Geschwindigkeiten verwendet werden (abhängig von der Systemgröße).

Bedienungsarten

Funksteuerungs-System Silent Gliss 9940

Die Silent Gliss Motoren können mit den Funksteuerungen Silent Gliss 9940 kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter dem Kapitel „Steuerungen“.

Anschluss-Schema

Diese Unterlagen finden Sie unter www.silentgliss.de oder wenden Sie sich direkt an den technischen Service bei Silent Gliss.



8250



8250

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Straße 1
A - 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73-88

Silent Gliss GesmbH
Showroom & Export
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at