Rollo-Systeme



Batteriebetriebenes Rollo-System

Silent Gliss® 4955

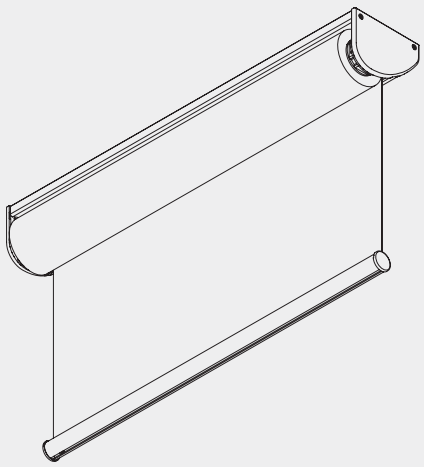

Produktmerkmale

- Ein elegantes, batteriebetriebenes Rollo-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Die Batterie befindet sich in einer Profilblende und kann leicht ausgetauscht werden.
- Die Batterie hat eine Haltbarkeit bis zu drei Jahren (abhängig von Gebrauch, Systemgröße, Stoff, Batterietyp und Raumtemperatur).
- Das System ist erhältlich bis maximal 2,4 m Breite und maximal 4 m Höhe. Max. Gewicht 2,5 kg.
- Vielfältige Montagemöglichkeiten an der Decke, an der Wand oder in der Nische. Mit Spanner oder direkt verschraubt.
- Zur Auswahl stehen drei verschiedene Beschwerungsprofile.
- Das System wird montagefertig, auf Maß geliefert, inkl. Motor und Behang. Die große und attraktive Stoffauswahl.
- Das System kann per Funkwandschalter oder Funkhandsender bedient werden.

Profil- und Biegeinformation



10532

Nur für gerade Anlage

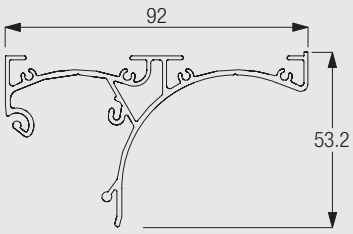

11081

Nur für gerade Anlage

Richtig messen

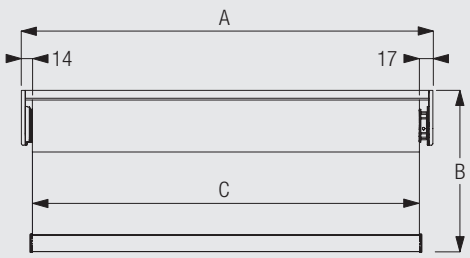

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Stoffbreite

Maßangaben System

2,4 m

60 cm

4 m

2,5 kg (inkl. Beschwerungsprofil)

4955

Maximale Systemhöhe

Stoff Dicke	mm	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
Max. System Höhe	cm	400	400	400	400	400	400	390	350	320	290	270	250	230	220

Achtung: die maximale Systembreite und Systemhöhe sind vom Stoff abhängig.

System Option

Funksteuerungs-Systems



Der Motor 11076 ist mit integriertem Funkempfänger ausgestattet. In Kombination mit dem Funksteuerungs-System bietet das System ein Maximum an Komfort ohne Verdrahten.

Batterieaustausch



A



B

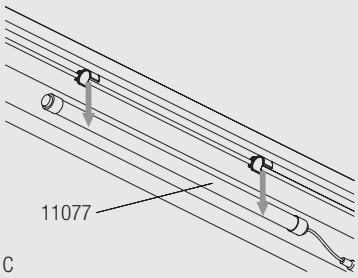

C



D

Montage

Deckenmontage mit Spanner 3044

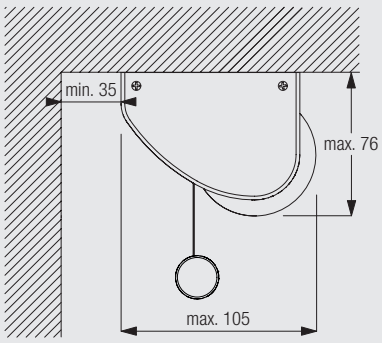



3044
Spanner

Deckenmontage direkt verschraubt

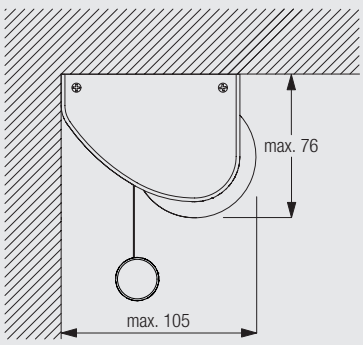



11086
Montageplatte

Wandmontage mit Spanner 3044

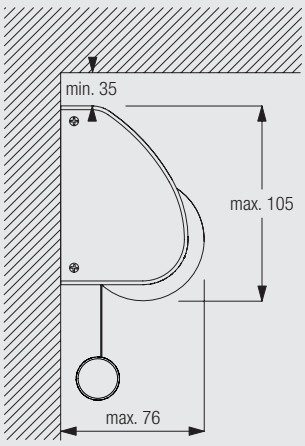



3044
Spanner

Wandmontage direkt verschraubt

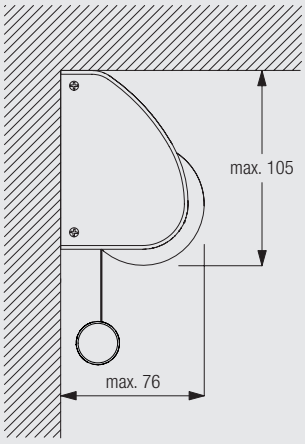



11086
Montageplatte

4955

Nischenmontage mit Spanner 3044

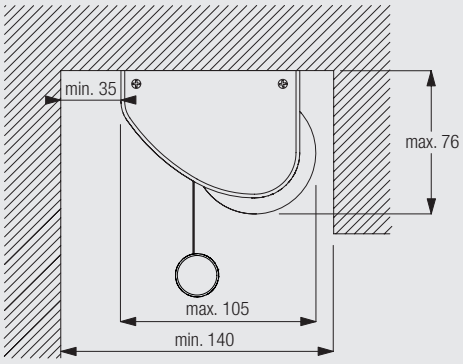



3044
Spanner

Nischenmontage direkt verschraubt

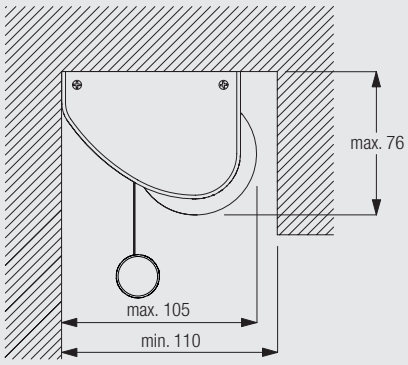



11086
Montageplatte

Standard Zubehör

3044	Spanner		4221	Beschwerungsprofil	
10532	Profil		10543	Träger (Klickseite)	
10544	Träger (Antriebsseite)		10557	Lager	
10639	Enddeckel rund		10668	PVC Streifen mit Klebeband	
10690	Distanzhalter		11039	Schutzdeckel	
11072	Motorantrieb		11075	Verbindungsstück	
11076	Motor, 1.2 Nm		11077	Batteriebox	
11081	Profil		11082	Profilabdeckung	
11083	Abdeckung rechts		11084	Abdeckung links	
11085	Halter Batteriebox		11086	Montageplatte	
11099	Alkalische AA Batterie				

Optional Zubehör

10633	Beschwerungsprofil		10634	Beschwerungsprofil	
10635	Enddeckel rechteckig		10637	Enddeckel oval	

10946	Funk-Handfernbedienung, 1-Kanal		10947	Funk-Handfernbedienung, 2+1-Kanal	
10948	Funk-Handfernbedienung, 6+1-Kanal		10949	Funkwandschalter, 1-Kanal	
10950	Funkwandschalter, 2-Kanal		10951	Funkwandschalter, 5+1-Kanal	

Motoren / Bedienungsarten

Motor Silent Gliss 11076

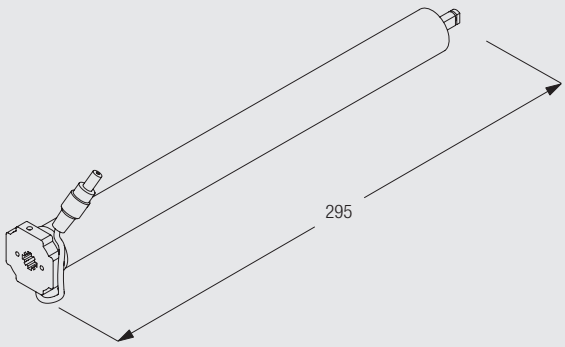

- Spannung: DC 12 V
- Frequenz: 1.2 Nm
- Geschwindigkeit: 30 rpm
- Leistung: 6.6 W
- Strom: 550 mA

Bedienungsarten

Funkhandsender und Funkwandschalter



4955

Der Motor ist mit integriertem Funkempfänger ausgestattet. In Kombination mit den Silen Gliss Funksteuerungen bietet dieses System ein Maximum an Komfort.

4955

4955

4955

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Industriestr. 2
D - 79541 Lörrach
Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 800

info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Strasse 1
A - 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73 88

Vertriebsbüro / Schauraum
Stubenring 6
A – 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88

info@silentgliss.at

SGD_TB_RB_4955_20170203 / 308000623