
















Schleuderzug-Systeme



Übersicht


Vorhanggewicht	Profile			Eigenschaften / Optionen							Montage / Optionen				Montage / Oberflächen			Systeme
	Profilnummer	Abmessung in mm	Gleitbahn	Kleinstes Biegeradius	Clic-In Gleiter anwendbar	Clic-In/Out Gleiter anwendbar	Bildaufränge-System	Roller oder Gleiter anwendbar	Konfektionsart Wave / Wave XL	Liftstab 7010	Deckenmontage	Nutmontage	Wandmontage	Direkte Montage	Holz	Beton	Abgehängte Decke	
	1011		3.7	60	●							●		●	●			1011
	1012		3.7	60	●						●			●	●	●		1012
	1060		3.7	60	●						●				●	●	●	1060
	1080		3.7	60	●						●		●		●	●	●	1080
	1090		3.7	60	●						●		●		●	●	●	1090
	1080		3.7				●				●		●		●	●	●	3600
	1031		3.7	100	●						●			●	●	●	●	1031
	1032		3.7		●						●			●	●	●	●	1032

Vorhanggewicht	Profile			Eigenschaften / Optionen							Montage / Optionen				Montage / Oberflächen			Systeme
	Profilnummer	Abmessung in mm	Gleitbahn	Kleinsten Biegeradius	Clic-In Gleiter anwendbar	Clic-In / Out Gleiter anwendbar	Bildaufhänge-System	Roller oder Gleiter anwendbar	Konfektionsart Wave / Wave XL	Liftstab 7010	Deckenmontage	Nutmontage	Wandmontage	Direkte Montage	Holz	Beton	Abgehängte Decke	
	1200			60	●						●		●		●	●	●	1200
	6465		5.4	80					●		●				●	●	●	6465
	6010		5.4	150	●			●	●	●	●				●	●	●	6010
	6243		5.4	200	●			●	●	●		●		●	●		●	6243
	6244		5.4		●			●		●	●			●	●	●	●	6244
	6292		5.4		●			●		●	●			●	●	●	●	6292
	6293		5.4		●			●		●	●			●	●	●	●	6293
	6380		5.4	200	●			●	●	●	●		●		●	●	●	6380

 Leicht


 Mittel

 Schwer



Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1011

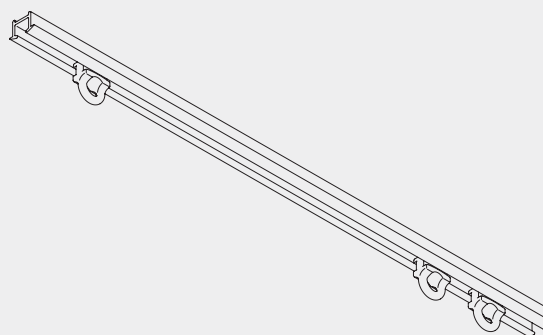


Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohnbereich
- Für leichte Vorhänge
- Kleines, elegantes, abbiegbares Nutprofil für Holzdecken
- Lochprägungen alle 30 mm
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Zeit- und kostensparende Montage mit Center oder Centomat
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



1011


Profil- und Biegeinformationen






Positionierung Träger / Werkzeuge




Silent Gliss Werkzeuge für schnelle und effektive Montage.



- A: Center 7550
- B: Schraube 3019 / 12 mm
- C: Schraube 3025 / 18 mm



- A: Centomat 7200
- B: Magazin 3412 mit 50 Schrauben 3019 / 12 mm
- C: Magazin 3418 mit 50 Schrauben 3025 / 18 mm




- A: Schraubenschutz 7002
- B: Schraube 3019 / 12 mm
- C: Schraube 3025 / 18 mm

Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Nutmontage



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Nutmontage mit zwei oder mehreren Profilen



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Gleiter



3549 Clic-Gleiter mit Haken



3582 Haken




3598 Öse




1011

Zubehör Optional vermaßt

3063 Profilverbinder



7002 Schraubschutz






1011

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1012

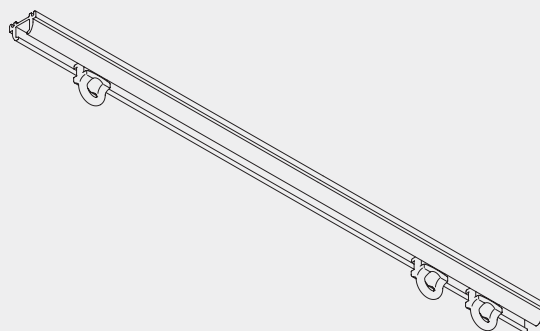


Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohnbereich sowie LKWs, Flugzeuge, Caravans, Schiffe, etc.
- Elegantes, kleines, abbiegbares Aufschraubprofil für Beton- und Holzdecken
- Zeit- und kostensparende Montage mit Center oder Centomat
- Lochprägung alle 30 mm
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



1012


Profil- und Biegeinformation






Positionierung Träger / Werkzeuge




Silent Gliss Werkzeuge für schnelle und effektive Montage.



- A: Center 7550
- B: Schraube 3019 / 12 mm
- C: Schraube 3025 / 18 mm



- A: Centomat 7200
- B: Magazin 3412 mit 50 Schrauben 3019 / 12 mm
- C: Magazin 3418 mit 50 Schrauben 3025 / 18 mm




- A: Schraubenschutz 7002
- B: Schraube 3019 / 12 mm
- C: Schraube 3025 / 18 mm

Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Holzdeckenmontage mit einem Profil





Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Holzdeckenmontage mit zwei oder mehreren Profilen



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Deckenmontage mit Träger 3112



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Zubehör Standard

3070	Ösenfeststeller		3085	Verschlussfeder	
3533	Gleiter		3599	Haken	




Zubehör Optional

3534	Gleiter 3533 an der Stange		3537	Gleiter	
3548	Clic-Gleiter		3549	Clic-Gleiter mit Haken	
3582	Haken		3598	Öse	

Zubehör Optional vermaßt

3064	Profilverbinder		3512	Enddeckel	
------	-----------------	--	------	-----------	--


7002 Schraubschutz



1012

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1060

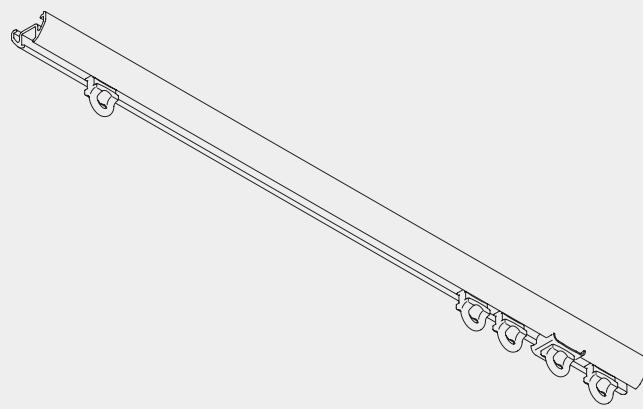


Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte Vorhänge
- Formschönes, elegantes, kleines, abbiegbares Profil für alle Decken
- Verdeckte Montage mit Spanner
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



1060

Profil- und Biegeinformationen



1060



Kleinsten Biegeradius 60 mm



Positionierung Träger



Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Spanner 3060



3060
Spanner

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1060

Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Gleiter



3549 Clic-Gleiter mit Haken



3582 Haken




3598 Öse




Zubehör Optional vermaßt

3061 Enddeckel



3062 Profilverbinder




1060



1060

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1080

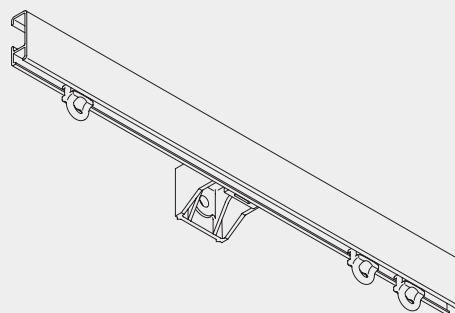


Produktmerkmale

- Universelles Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Formschönes, stabiles und abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Universelle Montage an der Decke oder Wand oder mit Hänger
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukasten-System. Leichter Zusammenbau
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



1080

Profil- und Biegeinformationen




1080



Kleinsten Biegeradius 60 mm



Positionierung Träger

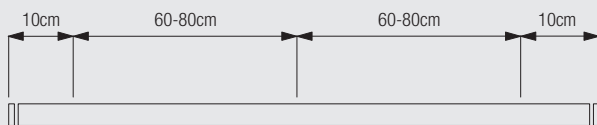

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet


Deckenmontage mit Deckenträger 3603

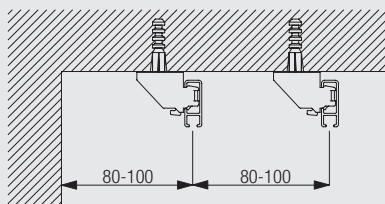


3603
Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


Deckenmontage mit Doppelträger 3272-3274 und Deckenträger 3603

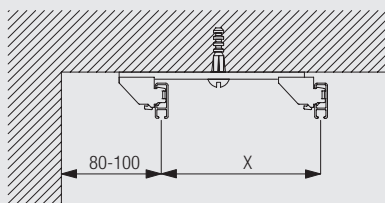

	X (mm)
3272	52
3273	75
3274	105



3272-74
Doppelträger







3603
Deckenträger

6861
Schraube M 4x8
(Kreuzschraube)


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Deckenmontage mit Hänger 3639 für abgehängte Montage. Besonders für Duschvorhänge geeignet.



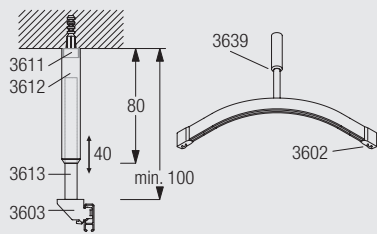


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


Wandmontage mit Wandträger 3630, 3655 und 3660






	X (mm)
3630	33
3655	48
3660	63



Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Deckenträger 3603




	X (mm)
3134	70
3135	90
3136	110
3137	130
3138	160
3139	210






6861
Schraube M 4x8
(Kreuzschraube)

Wandmontage mit Konsole 3271, (Doppel) Träger 3272-3274 mit Deckenträger 3603 für variablen Abstand (Einfach- oder Doppelgarnituren)



	X (mm)
3271/3272	73-108
3271/3273	108-123
3271/3274	123-158



6861
Schraube M 4x8
(Kreuzschraube)

Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Gleiter



3549 Clic-Gleiter mit Haken



3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse




6146 Haken (für Duschvorhänge mit Ösen)




Zubehör Optional vermaßt


3605 Enddeckel




3618 Wandträger



3620 Profilverbinder




3638 Eckverbinder



1080

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1090

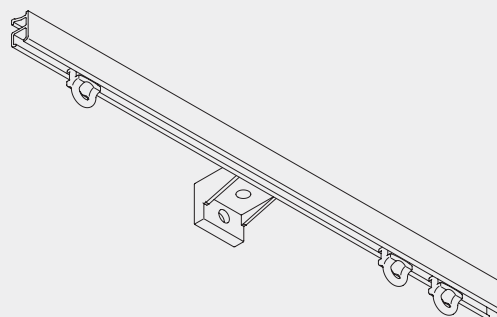


Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte Vorhänge
- Kleines, elegantes und abbiegbares Profil
- Leichte Montage an der Decke oder an der Wand von Einfach- und Doppelgarnituren
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders




1090

Profil- und Biegeinformation



Kleinsten Biegeradius 60 mm



Positionierung Träger

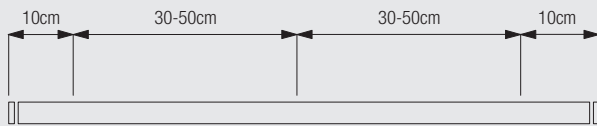

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Träger 3176

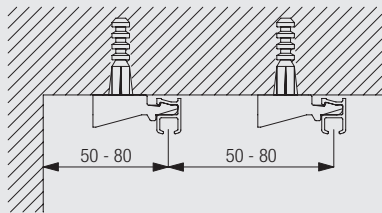


3176
Träger




1090

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


Deckenmontage mit Doppelträger 3113 oder 3115

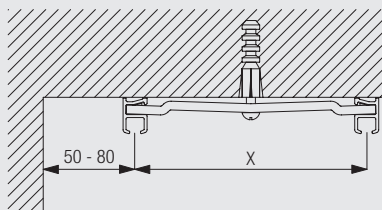

	X (mm)
3113	57
3115	80





3113/15
Doppelträger



3255-56
Abdeckung

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wandmontage mit Träger 3175 (nur für einläufige Garnituren)



Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Gleiter



3549 Clic-Gleiter mit Haken



3582 Haken




3598 Öse



Zubehör Optional vermaßt

3096 Profilverbinder




1090



1090

Bilderaufhänge-System

Silent Gliss® 3600

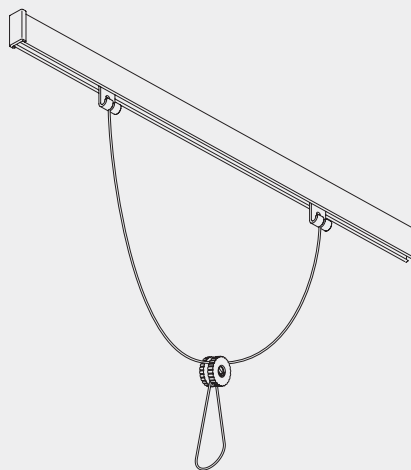


Produktmerkmale

- Bilderaufhänge-System für das elegante und schnelle Aufhängen und Auswechseln aller Arten von Bildern
- Aufhängen der Bilder ohne Beschädigung der Wand
- Geeignet im Wohnbereich sowie in Galerien, Schulen, Banken, Büros, usw.
- Für Bilder bis max. 10 kg pro Set
- Formschönes, stabiles und abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Einfache Montage mit Clip an jeder Wand
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



3600

Profil- und Biegeinformationen



1080



Nur für gerade Anlagen.



Positionierung Clip



Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Wandmontage mit Clip 3606




3606
Clip




3600

Aufhängen von Bildern mit Set 3665



Einklicken des Haken 3663.

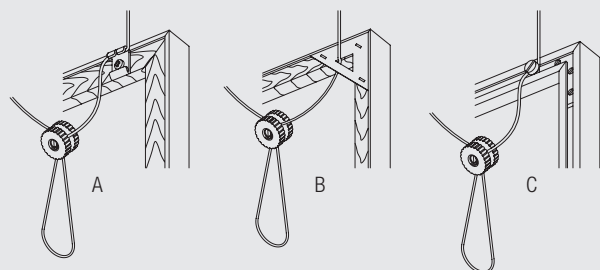

- A: Fixieren der Kordel an Haken 3663
- B: Einfädeln der Kordel in den Bilderrahmen.
- C: Einspannen der Kordel an Festellschraube.

Zubehör Standard




Set

3665	Bilderaufhänge-System-Set	3634	Feststellschraube	1	
		3637	Kordel	5 m	
		3663	Haken	4	

Zubehör Optional

3511	Gleiter	4946	Bildaufhängung zum Verschrauben	
9961	Nylonseil (1.5mm)	9962	Stahldrahtseil (1.5mm)	
9963	Haken			

Zubehör Optional vermaßt

3604	Eckverbinder	3605	Enddeckel	
				
3657	Profilverbinder			
				




3600



3600

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1031

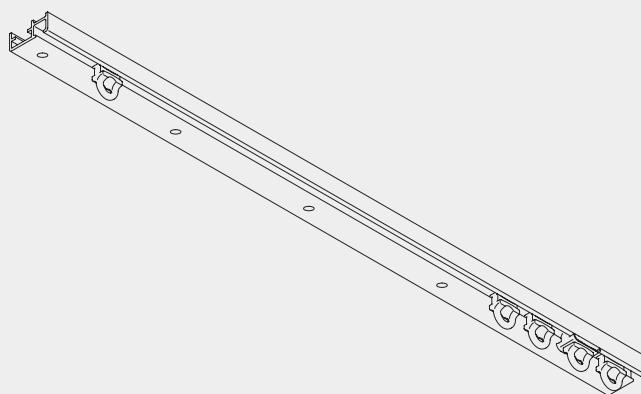


Produktmerkmale

- Einläufiges Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Nur 8 mm hohes Profil, vorgebohrtes Profil zum Aufschrauben unter die Decke
- Bohrung alle 40 cm
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



1031

Profil- und Biegeinformationen



1031



Kleinsten Biegeradius 100 mm


Positionierung Träger



Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1031

Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Gleiter



3549 Clic-Gleiter mit Haken



3582 Haken




3598 Öse




Zubehör Optional vermaßt

3177 Eckverbinder



6516 Profilverbinder




1031



1031

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1032

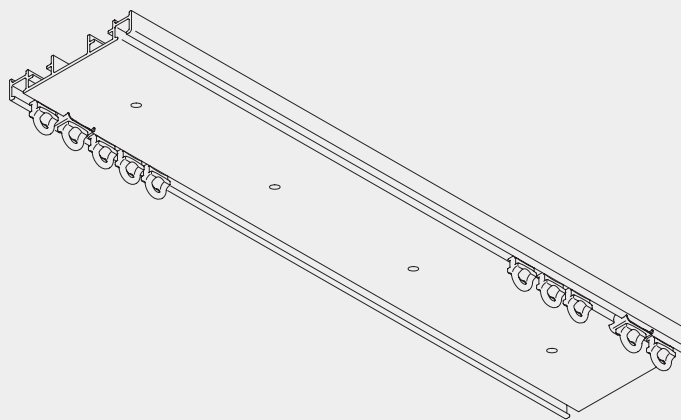


Produktmerkmale

- Zweiläufiges Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Nur 8 mm hohes Profil, vorgebohrtes Profil zum Aufschrauben unter die Decke
- Bohrung alle 40 cm
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m



1032

Profil- und Biegeinformationen



1032



Nur für gerade Anlagen.
Retouren mit Eckverbinder 3177.


Positionierung Träger



Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1032

Zubehör Standard

3070 Ösenfeststeller



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Gleiter



3549 Clic-Gleiter mit Haken



3582 Haken




3598 Öse



Zubehör Optional vermaßt


3177

Eckverbinder



6516

Profilverbinder




1032



1032

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 1200

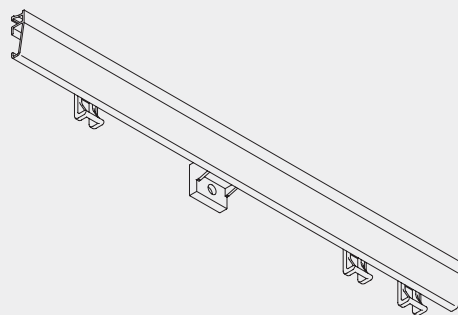


Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge.
- Formschönes, elegantes, abbiegbares Profil für alle Decken.
- Hervorragende Gleiteigenschaften, da der Gleiter auf der Profilirinne gleitet (minimale Friktion, keine Behinderung durch Staub).
- Gleiter entlang des Profils ein- und ausklinkbar. Dadurch ist keine Stanzung der Verschlussöffnung nötig.
- Leichte Montage an der Decke oder an der Wand.
- Standardfarben: Weiss pulverbeschichtet.
- Standard Profillängen: 6 m.




1200

Profil- und Biegeinformationen



Kleinsten Biegeradius 60 mm



Positionierung Träger

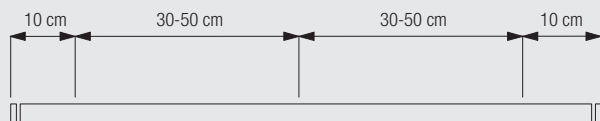

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Träger 3176

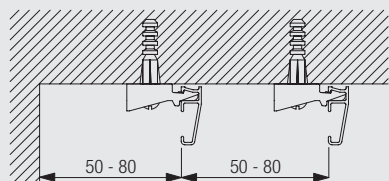



3176
Träger



1200

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wandmontage mit Träger 3175



3175
Träger

Zubehör Standard

3599 Haken



3933 Gleiter 3933 an der Stange



3942 Feststeller



Optionales Zubehör

3945 Magnetgleiter




3946 Magnetgleiter



Zubehör Optional vermaßt

3986 Enddeckel




1200



1200

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6010

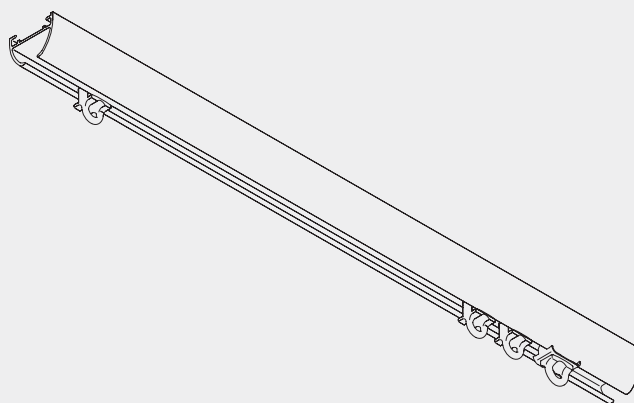


Produktmerkmale

- Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Formschönes, elegantes, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Einfache Montage mit verdeckten Spannern
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



6010

Profil- und Biegeinformationen




6010



Kleinsten Biegeradius 150 mm
Wave XL: kleinsten Biegeradius 500 mm

Richtig messen

Berechnung der Paketbreiten für Wave XL



a = Pakettiefe 35 cm
b = Paketbreite
c = Abstand min. 22 cm


Systembreite		77-107	108-143	144-179	180-215	216-251	252-287	288-323	324-359	360-395
	b	21	26	31	36	41	46	51	56	61
Systembreite		396-431	432-468	469-503	504-539	540-575	576-600			
	b	66	71	76	81	86	91			
Systembreite		154-217	218-289	290-361	362-433	434-505	506-577	578-600		
	b	21	26	31	36	41	46	51		

System Options


Konfektionsart Wave



6010




Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige Wellenoptik.

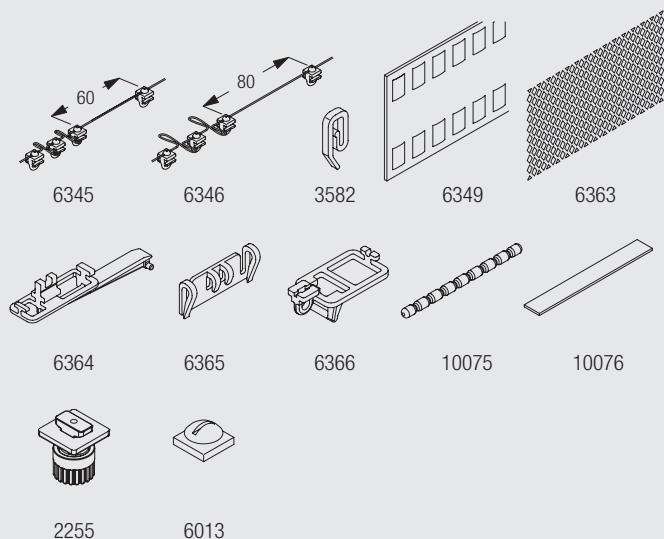


Wave Zubehör:
3582 Haken
6013 Feststeller
6345 Gleiter an der Kordel 60 mm
6346 Gleiter an der Kordel 80 mm
6349 Vorhangband
6363 Netzband
6364 Verlängerung
6365 Hänger
6366 Vorläufer
10075 Bleiband 50 gr/m
10076 Beschwerung
2255 Bremse kombiniert

Konfektionsart Wave XL



Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell für Vorhänge in hohen und großen Anwendungsbereichen. Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff eine besonders großzügige und tiefe Wellenoptik.

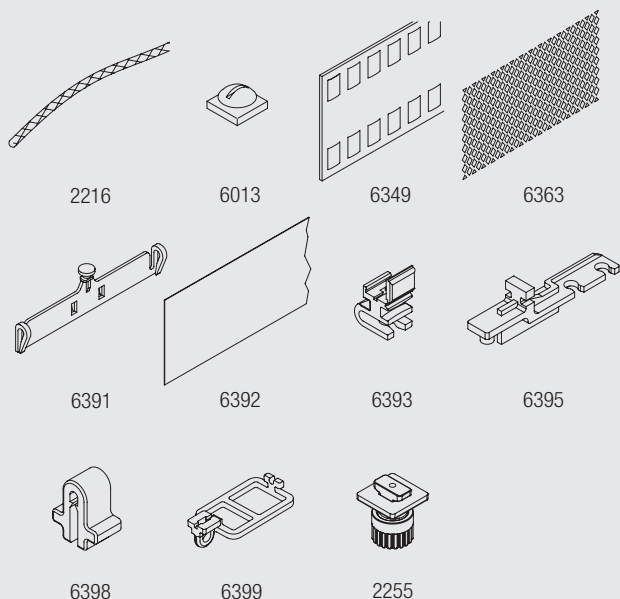

Wave XL Zubehör:
 2216 Kordel 0.85 mm
 6013 Feststeller
 6349 Vorhangband
 6363 Netzband
 6391 Hänger
 6392 Vorschubstreifen
 6393 Gleiter
 6395 Verlängerung
 6398 Clip
 6399 Vorläufer
 2255 Bremse kombiniert

Positionierung Träger




6010

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Spanner 3825

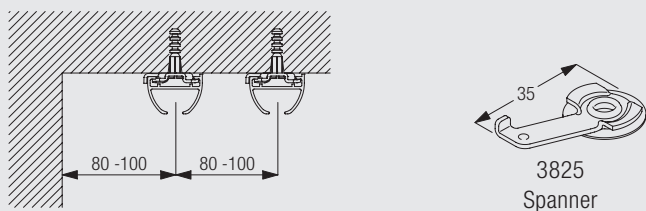

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.
 Wave XL: mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm.

Zubehör Standard

3599 Haken



6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6086 Verschlussfeder



Zubehör Optional

3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller



6213 Clic-Gleiter



6240 Roller



6283 Roller




Zubehör Optional vermaßt




6010

3802 Profilverbinder




6018 Enddeckel



Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6465

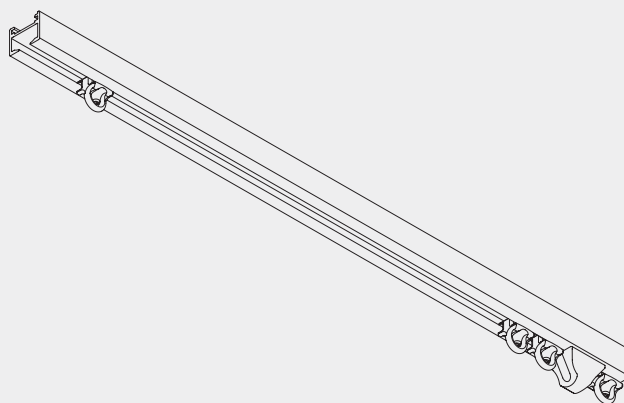


Produktmerkmale

- Einläufiges Schleuderzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte und mittlere Vorhänge
- Kleines, elegantes und biegbares Profil (mind. Biegeradius 80 mm)
- Leichte Deckenmontage mit Spanner
- Standardfarben: Alu Natur eloxiert oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
- Standard Profillänge: 6 m
- Anlage in beliebiger Länge mittels Profilverbinder möglich
- Für WAVE Konfektion geeignet



6465

Profil- und Biegeinformationen




6465




Min. Biegeradius 80 mm
Min. Biegeradius 280 mm bei
Wave

Systemoptionen

Konfektionsart WAVE



WAVE ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge.
WAVE verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige
Wellenoptik.
Min. Biegeradius 280 mm bei WAVE Konfektion!

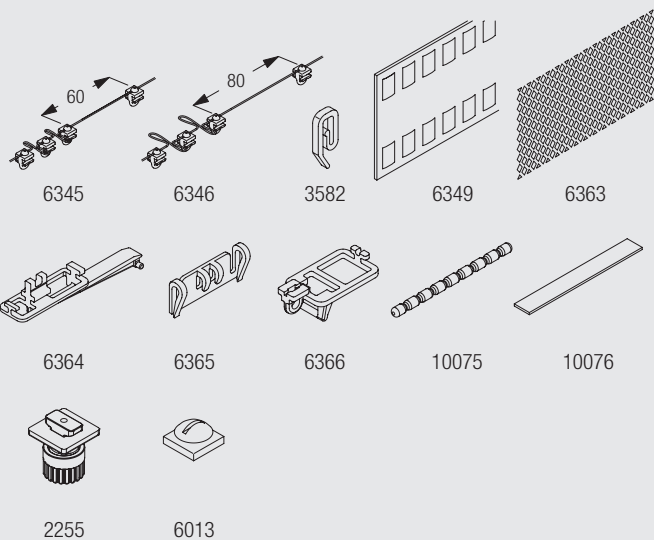

Wave Zubehör:



3582 Haken
6013 Feststeller
6345 Gleiter an der Kordel 60 mm
6346 Gleiter an der Kordel 80 mm
6349 Vorhangband
6363 Netzband
6364 Verlängerung
6365 Hänger
6366 Vorläufer
10075 Bleiband 50 gr/m
10076 Beschwerung
2255 Bremse kombiniert

Positionierung Träger





Montage

Deckenmontage mit Spanner 3060




Deckenmontage für zwei Profile mit Spanner 3060



Standard Zubehör

3060 Spanner



3599 Haken



6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6245 Verschlussfeder



6465

Optional Zubehör

3062 Profilverbinder



3582 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange




6471 Enddeckel




Zubehör vermaßt

3062 Profilverbinder



6471 Enddeckel






6465

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6243

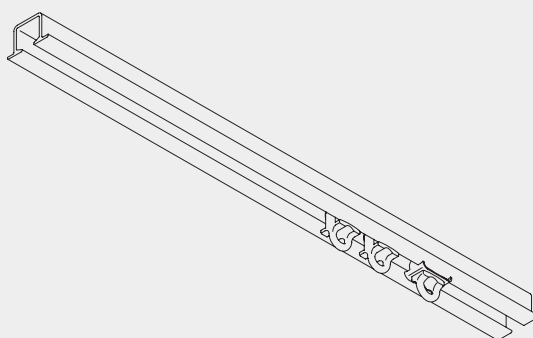


Produktmerkmale

- Einläufiges Schleuderzug-System für den Objektbereich
- Für mittelschwere bis schwere Vorhänge
- Zum Aufschrauben oder Einnuten für alle Decken
- Bohrung alle 25 cm
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Leichter Vorhangwechsel mit Liftstab 7010.
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders.
- Konfektionsarten Wave und Wave XL mit diesem System möglich.



6243


Profil- und Biegeinformationen



Kleinsten Biegeradius 200 mm
Wave XL: kleinsten Biegeradius
500 mm

Richtig messen

Berechnung der Paketbreiten für Wave XL




a = Pakettiefe 35 cm
b = Paketbreite
c = Abstand min. 22 cm


Systembreite		77-107	108-143	144-179	180-215	216-251	252-287	288-323	324-359	360-395
	b	21	26	31	36	41	46	51	56	61
Systembreite		396-431	432-468	469-503	504-539	540-575	576-600			
	b	66	71	76	81	86	91			
Systembreite		154-217	218-289	290-361	362-433	434-505	506-577	578-600		
	b	21	26	31	36	41	46	51		

System Option

Konfektionsart Wave




Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge.
Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige
„Wellen-Optik“.

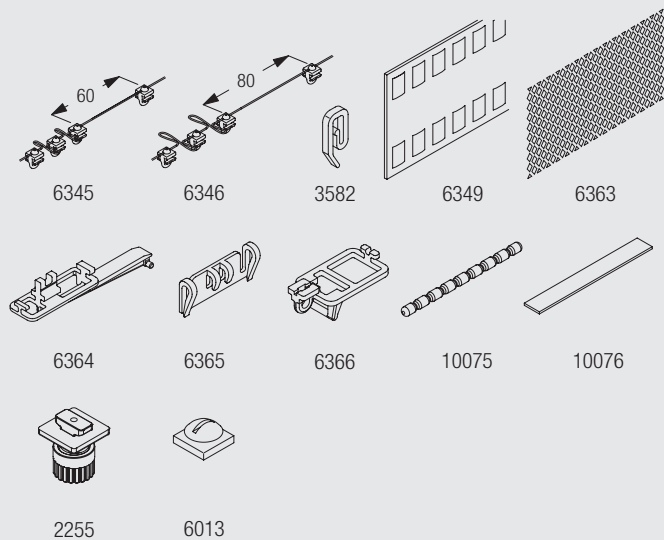


Wave Zubehör:

3582 - Haken
6013 - Feststeller
6345 - Gleiter an der Kordel 60 mm
6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
6349 - Vorhangband
6363 - Netzband
6364 - Verlängerung
6365 - Hänger
6366 - Vorläufer
10075 - Bleiband 50 gr/m
10076 - Beschwerung
2255 - Bremse kombiniert

Konfektionsart Wave XL



Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell für Vorhänge in hohen und großen Anwendungsbereichen.
Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff eine besonders großzügige und tiefe Wellenoptik.

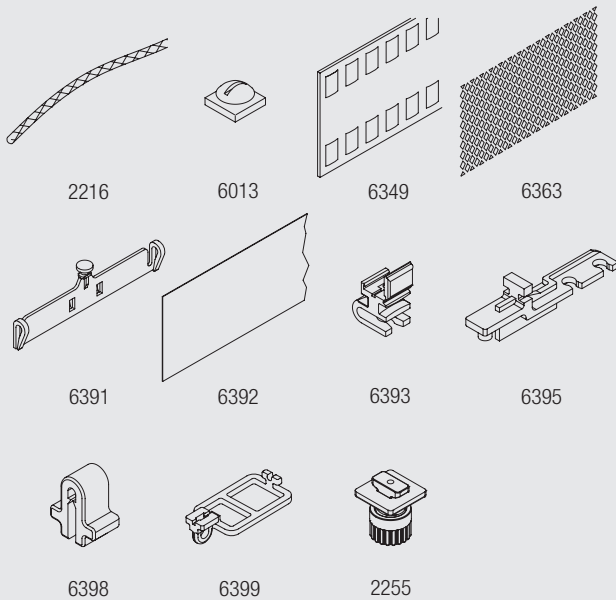

Wave XL Zubehör:

- 2216 - Pes Schnur 0,85 mm
- 6013 - Feststeller
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6391 - Hänger
- 6392 - Vorschubstreifen
- 6393 - Gleiter
- 6395 - Verlängerung
- 6398 - Clip
- 6399 - Vorläufer
- 2255 - Bremsse kombiniert

Positionierung Träger




6243

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Nutmontage



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm

Zubehör Standard

6065 Ösenfeststeller



6086 Verschlussfeder



6240 Roller



Zubehör Optional

3581 Haken



3598 Öse



3599 Haken



6057 Gleiter



6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller




6213 Clic-Gleiter



6283 Roller



7002 Schraubschutz




Zubehör Optional vermaßt




6243

3067 Profilverbinder




7002 Schraubschutz



Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6244

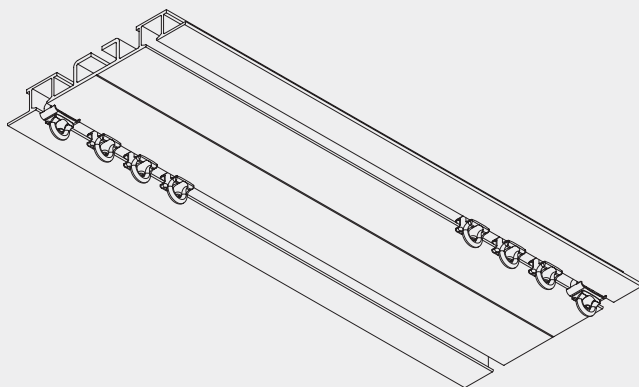


Produktmerkmale

- Zweiläufiges Schleuderzug-System für die mittelschweren bis schweren Vorhänge
- Für die Nutmontage
- Standardausführung: nicht vorgebohrt
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Leichter Vorhangwechsel mit Liftstab 7010
- Für ein, zwei oder mehrere symmetrische oder asymmetrische Behänge



6244


Profil- und Biegeinformationen



Nur für gerade Anlagen


System Optionen

Positionierung Träger

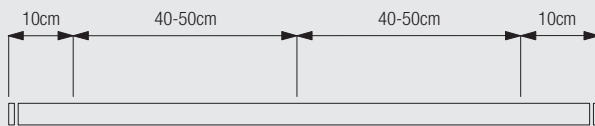



Montage

Nutmontage

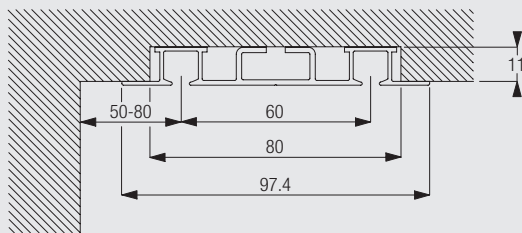

6244

Nutmontage mit Hänger 6268

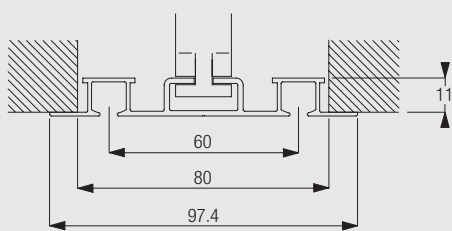

6268
Hänger

Zubehör Standard

6065 Ösenfeststeller



6086 Verschlussfeder



6240 Roller



6244 Profil



Zubehör Optional

3581 Haken



3599 Haken



6057 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6213 Clic-Gleiter



6283 Roller



3598 Öse



6013 Feststeller



6083 Gleiter



6098 Roller



6268 Hänger




6244



6244

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6292

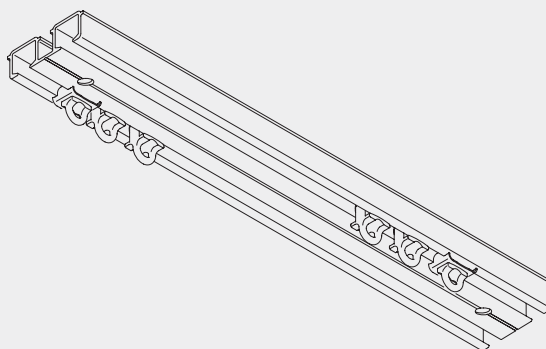


Produktmerkmale

- 2-Kanal Schleuderzug-System für den Objektbereich
- Für mittelschwere bis schwere Vorhänge
- Stabiles, nur 11 mm hohes Profil
- Nur für gerade Anlagen
- Zum Aufschrauben auf alle Decken
- Bohrung alle 40 cm
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Leichter Vorhangwechsel mit Liftstab 7010
- Standard Profillängen: 4 m und 6 m



6292

Profil- und Biegeinformationen



Nur für gerade Anlagen.


Positionierung Träger



Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage



6292

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Zubehör Standard

6065 Ösenfeststeller



6086 Verschlussfeder



6240 Roller



Zubehör Optional

3581 Haken



3598 Öse



3599 Haken



6057 Gleiter



6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller



6213 Clic-Gleiter




6283 Roller




Zubehör Optional vermaßt

6246 Eckverbinder



6269 Profilverbinder




6292



6292

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6293

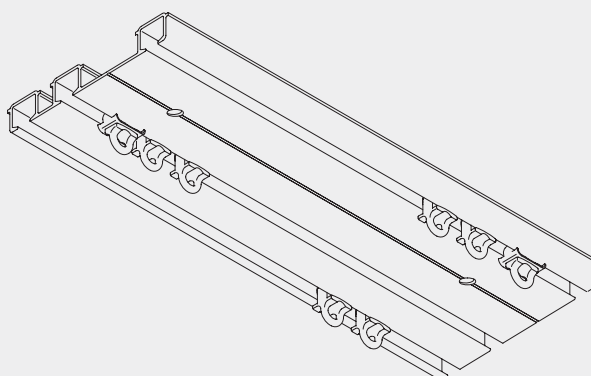


Produktmerkmale

- 3-Kanal Schleuderzug-System für den Objektbereich
- Für mittelschwere bis schwere Vorhänge
- Stabiles, nur 11 mm hohes Profil
- Nur für gerade Anlagen
- Zum Aufschrauben auf alle Decken
- Bohrung alle 40 cm
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 4 m und 6 m
- Leichter Vorhangwechsel mit Liftstab 7010
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders



6293

Profil- und Biegeinformationen




Nur für gerade Anlagen.

Positionierung Träger



Montage

Deckenmontage



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



6293

Zubehör Standard

6065 Ösenfeststeller



6086 Verschlussfeder



6240 Roller



Zubehör Optional

3581 Haken



3598 Öse



3599 Haken



6057 Gleiter



6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller



6213 Clic-Gleiter




6283 Roller




Zubehör Optional vermaßt

6246 Eckverbinder



6269 Profilverbinder




6293



6293

Schleuderzug-System

Silent Gliss® 6380

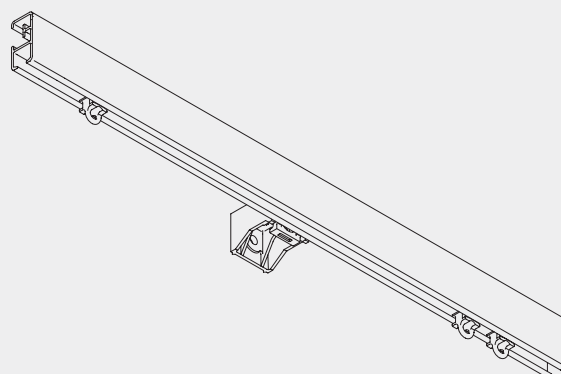


Produktmerkmale

- Universelles Schleuderzug-System für den Objektbereich
- Für mittelschwere bis schwere Vorhänge
- Formschönes, stabiles, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Universelle Montage an der Decke oder Wand
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Standard Profillängen: 6 m
- Leichter Vorhangwechsel mit Liftstab 7010
- Anlagen beliebiger Länge möglich mit Profilverbinder
- Konfektionsarten Wave und Wave XL mit diesem System möglich



6380


Profil- und Biegeinformationen



Kleinsten Biegeradius 200 mm
Wave XL: kleinsten Biegeradius 500 mm

Richtig messen

Berechnung der Paketbreiten für Wave XL



a = Pakettiefe 35 cm
b = Paketbreite
c = Abstand min. 22 cm


Systembreite		77-107	108-143	144-179	180-215	216-251	252-287	288-323	324-359	360-395
	b	21	26	31	36	41	46	51	56	61
	b	66	71	76	81	86	91			
	b	21	26	31	36	41	46	51		

System Option




6380

Konfektionsart Wave




Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.

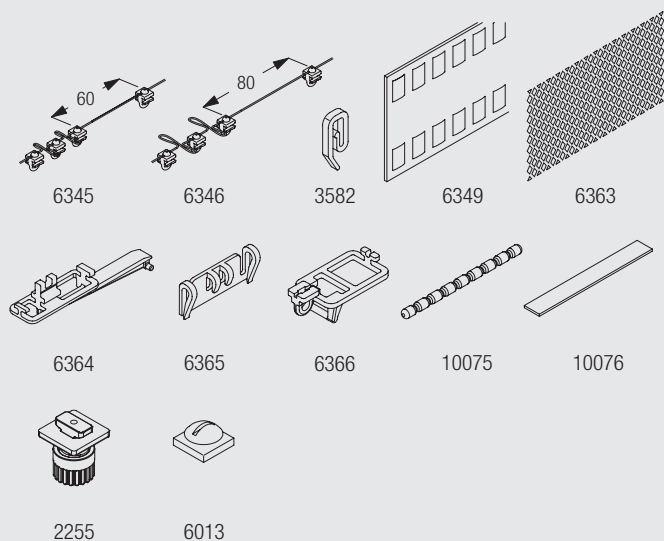


Wave Zubehör:

3582 - Haken
6013 - Feststeller
6345 - Gleiter an der Kordel 60 mm
6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
6349 - Vorhangband
6363 - Netzband
6364 - Verlängerung
6365 - Hänger
6366 - Vorläufer
10075 - Bleiband 50 gr/m
10076 - Beschwerung
2255 - Bremse kombiniert

Konfektionsart Wave XL



Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell für Vorhänge in hohen und großen Anwendungsbereichen.
Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff eine besonders großzügige und tiefe Wellenoptik.

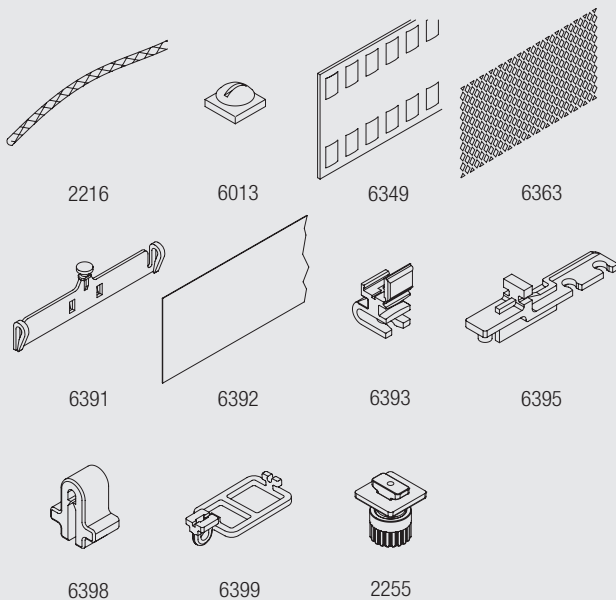

Wave XL Zubehör:

- 2216 - Pes Schnur 0,85 mm
- 6013 - Feststeller
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6391 - Hänger
- 6392 - Vorschubstreifen
- 6393 - Gleiter
- 6395 - Verlängerung
- 6398 - Clip
- 6399 - Vorläufer
- 2255 - Bremse kombiniert

Positionierung Träger





6380

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet


Deckenmontage mit Deckenträger 3603



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm


Deckenmontage mit Doppelträger 3272-3274 und Deckenträger 3603

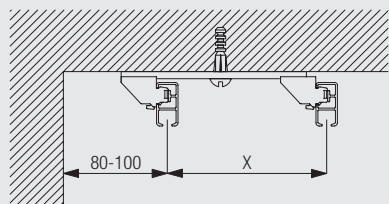

	X (mm)
3272	52
3273	75
3274	105



3272-74
Doppelträger




3603
Deckenträger

6861
Schraube M 4x8
(Kreuzschraube)


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm


Wandmontage mit Wandträger 3630, 3655 oder 3660




	X (mm)
3630	35 mm
3655	50 mm
3660	65 mm



3630
Wandträger




3655
Wandträger




3660
Wandträger


Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Deckenträger 3603

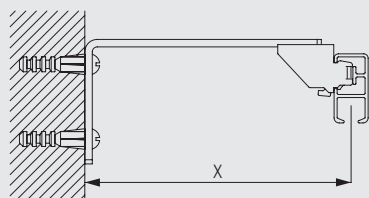


	X (mm)
3134	72
3135	92
3136	112
3137	132
3138	162
3139	212



3134-39
Tragwinkel



3603
Deckenträger





3133
Abdeckung (60 mm)


6380

6861
Schraube M 4x8
(Kreuzschraube)

Wandmontage mit Konsole 3271 und Deckenträger 3603 (fester Abstand)




3271
Konsole




3603
Deckenträger


Wandmontage mit Konsole 3271 und Doppelträger 3272-3274 mit Deckenträger 3603 (variabler Abstand)

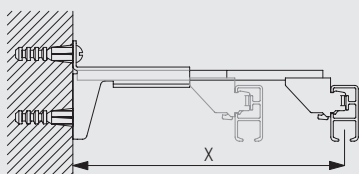


	X (mm)
3271/3272	78-113
3271/3273	103-133
3271/3274	133-163



3271
Konsole



3272-74
Doppelträger



3603
Deckenträger

6861
Schraube M 4x8
(Kreuzschraube)

Zubehör Standard

3599 Haken



6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6086 Verschlussfeder



Zubehör Optional

3581 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller



6213 Clic-Gleiter



6240 Roller




6283 Roller




6380

Zubehör Optional vermaßt

3620 Profilverbinder



6381 Enddeckel






6380

Schleuderzug-Montagehilfe Liftstab

Silent Gliss® 7010

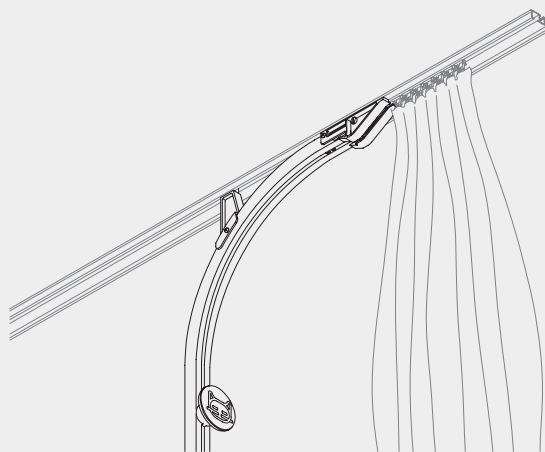


Produktmerkmale

- Leichtes Auf- und Abhängen der Vorhänge ohne Leiter mit dem Liftstab Silent Gliss 7010
- Zeit- und kostensparender Wechsel der Vorhänge
- Einfahren des Vorhanges an jeder beliebigen Stelle des Profils möglich
- Es wird keine Verschlussöffnung im Profil benötigt
- Besonders in Krankenhäusern, Sanatorien, Hotels, etc. geeignet
- Einfaches Feststellen des Vorhanges




7010

Einsatzbereich

Profile mit 5.4 mm Kanalbreite		
6101	6292	
6103	6293	
6243	6380	

Nähinformation

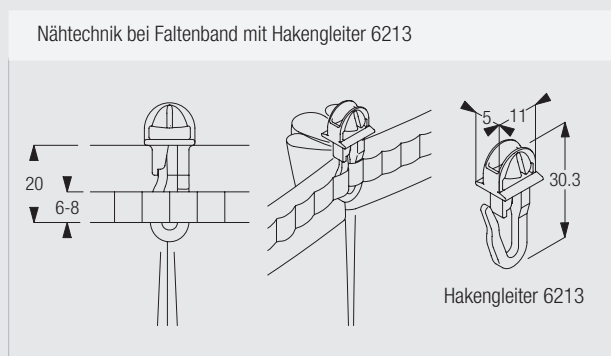


Vorbereitung Schiene




7010

Vorbereitung Auslassstück / Schiene





Auslassstück unbedingt vor der Montage des Profiles einschieben und arretieren




Bei Bedarf mit dem Liftstab 7010 die Gleiter ausfahren


Auslassstück mit Feststeller kombinieren



Vorhang aufhängen

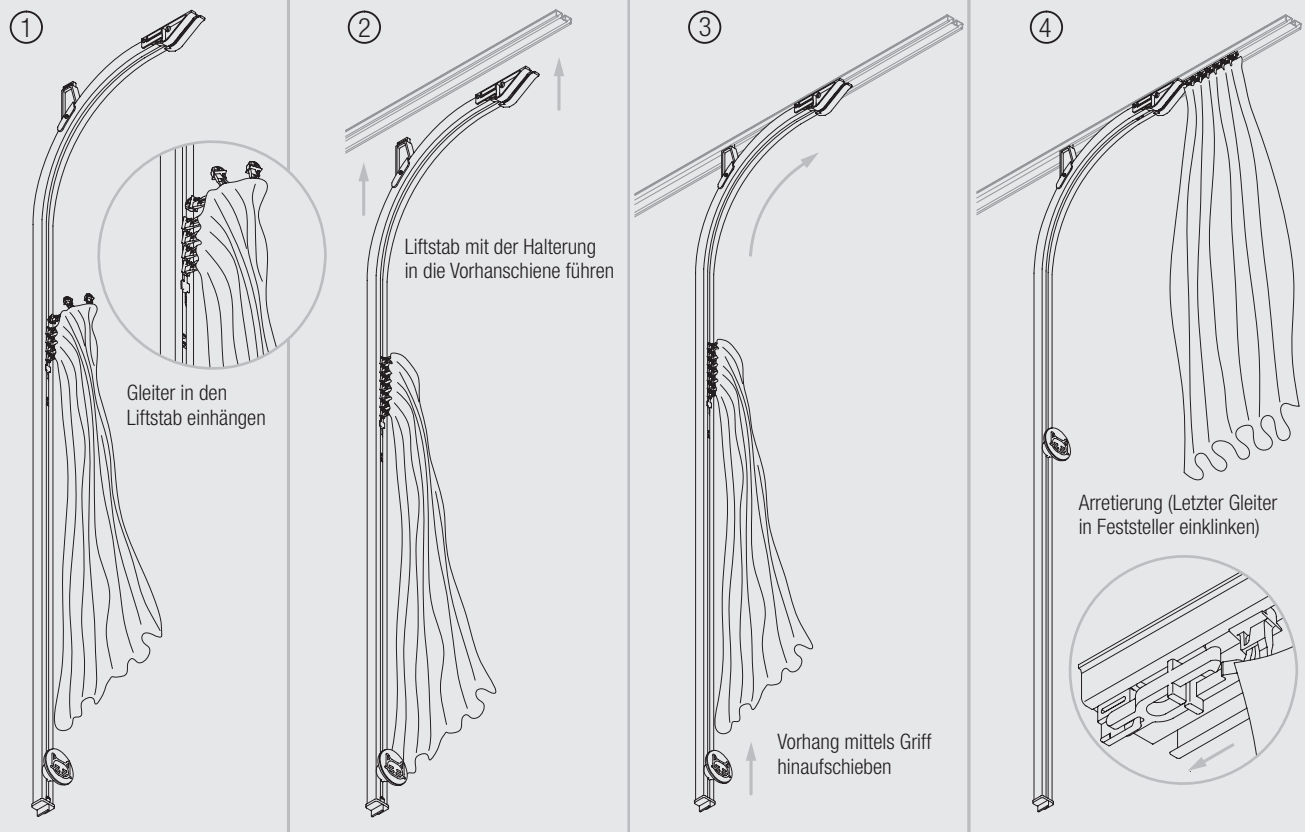

Vorhang abnehmen

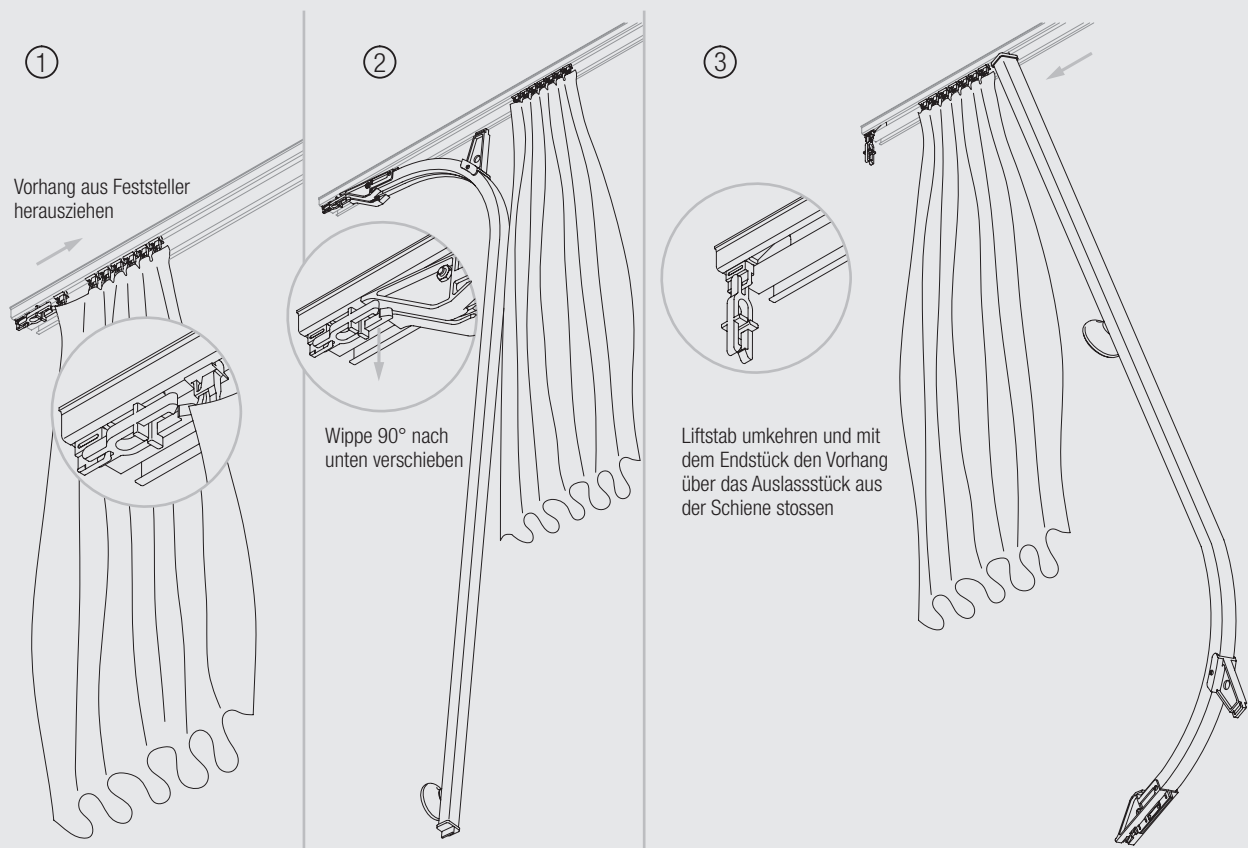



7010



7010

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Industriestr. 2
D - 79541 Lörrach
Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 800

Vertriebsbüro / Showroom
Valentinskamp 62
D - 20355 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 636 07 57 0
Fax +49 (0) 40 636 07 57 20

info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Strasse 1
A - 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73 88

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88

info@silentgliss.at