









Schnurzug-/ Seilzug- Systeme




Übersicht

	Anwendungsbereich					Profile			Eigenschaften / Optionen				Montage / Optionen		Montage / Oberflächen			Systeme			
Vorhanggewicht	Paket einteilig	Paket zweiteilig	Paket mehrteilig	Torbogen	Extrem schwer	Profilnummer	Abmessungen in mm	Gleitbahn	Kleinsten Biegeradius	Clic-In Gleiter anwendbar	Roller oder Gleiter anwendbar	Konfektionsart Wave	Konfektionsart Wave XL	Deckenmontage	Wandmontage	Direkte Montage	Montage mit Hänger		Holz	Beton	Abgehängte Decke
	●	●	●	●		1014		3.7	200	●	nur Gleiter			●		●		●	●	●	1014
	●	●	●	●		1016		3.7	250	●	nur Gleiter			●		●		●	●	●	1016
	●	●	●			1082		3.7	100	●	nur Gleiter			●	●			●	●	●	3000
	●	●	●			3841		5.4	200		●	●	●	●	●			●	●	●	3840
	●	●	●			6106		5.4	300	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	6120
	●	●	●		●	6351		5.4	300	●	nur Roller			●	●			●	●	●	6350

	Anwendungsbereich					Profile			Eigenschaften / Optionen		Montage / Optionen		Montage / Oberflächen		Systeme							
Vorhanggewicht	Paket einteilig	Paket zweiteilig	Paket mehrteilig	Torbogen	Extrem schwer	Profilnummer	Abmessungen in mm		Gleitbahn	Kleinstes Biegeradius	Click-In Gleiter anwendbar	Roller oder Gleiter anwendbar	Konfektionsart Wave	Konfektionsart Wave XL		Deckenmontage	Wandmontage	Direkte Montage	Montage mit Hänger	Holz	Beton	Abgehängte Decke
	●	●	●		●	6210			5.8	500	●					●				●	●	●
	●	●	●		●	6371			5.4	500	nur Roller					●	●	●		●	●	●











Anwendungsbeispiele








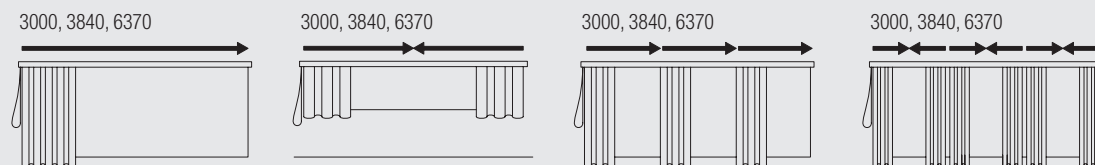


Belastungstabellen

..... 1014 - - - - - 1016 ——— 3840 mit 6283 - - - - - 6120 mit 6283
 ——— 3840 mit 6083 - - - - - 6120 mit 6083 - · - · - · - 3000*




- - - - - 6350 with 6283 ——— 6370 with 6083 ······ 6200 with 6098
 - - - - - 6350 with 6083 ——— 6370 with 6098 ······ 6200 with 6083 - · - · - · 5850



Schnurzug-System

Silent Gliss® 1014

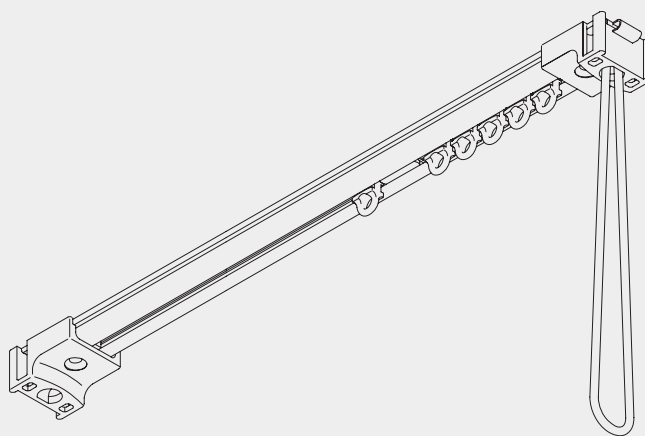


Produktmerkmale

- Schnurzug-System für den Wohnbereich
- Für leichte Vorhänge
- Kleines, elegantes und abbiegbares Profil, auch für Dachschrägen und Bogenfenster geeignet
- Zeit- und Kostensparende Montage auf Beton- und Holzdecken mit Center oder Centomat
- Löchprägungen alle 30 mm
- Standard Profillängen: 6 m
- Maximale Anlagenlänge: 6 m
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Symmetrische Anlagen



1014

Profil- und Biegeinformationen




1014



Kleinsten Biegeradius 200 mm

Richtig messen

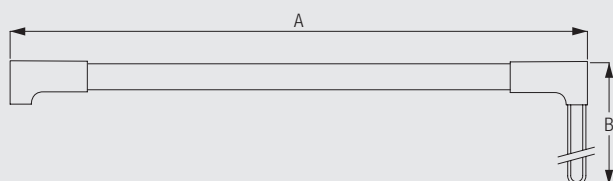

A: Systembreite
B: Schnurhöhe

Maßangaben System




6 m



12 kg

Belastungstabelle - Maximales Vorhanggewicht in kg




1014


	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	8	8	7	7	6
	12	12	11	10	9	8
	6	5	5	4	3	-
	7	6	6	5	4	-
	4	3	3	2	2	-
	6	5	4	4	3	-

(kg max.)

Positionierung Träger / Werkzeuge

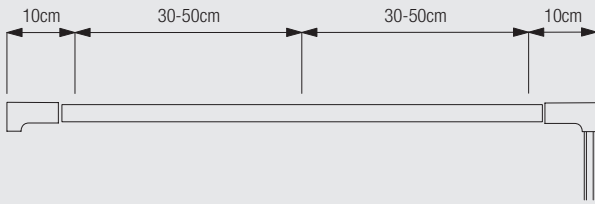

Silent Gliss Werkzeug für schnelle und effektive Montage.

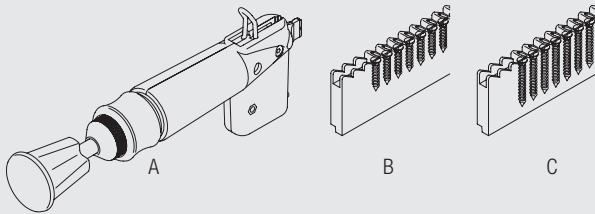


A: Centomat 7200
B: Magazin 3412 mit 50 Schrauben / 12 mm
C: Magazin 3418 mit 50 Schrauben / 18 mm

Montage



CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Aufschraubmontage



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Deckenmontage mit Deckenträger 3114



3114
Deckenträger

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1014

Zubehör Standard

3085 Verschlussfeder



3340 Schnurgewicht



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3070 Ösenfeststeller



3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Hakengleiter



3549 Clic-Hakengleiter



3582 Haken




3598 Öse



1014

Schnurzug-System

Silent Gliss® 1016

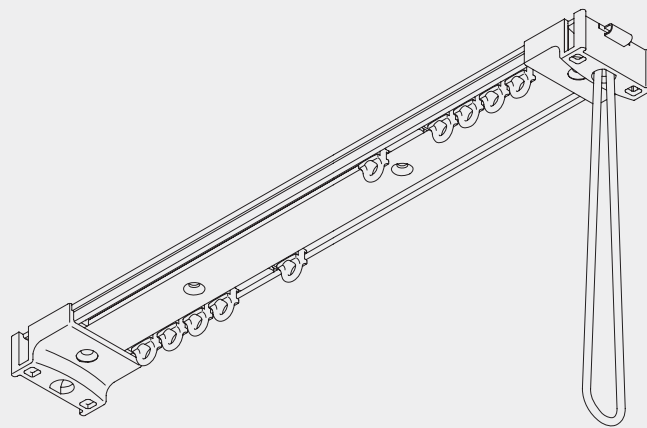


Produktmerkmale

- Doppelläufiges Schnurzugprofil für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Elegantes, abbiegbares Profil für alle Decken massiv oder hohl. Auch für Dachfenster und Bogenfenster geeignet
- Bohrung alle 400 mm
- Standard Profillängen: 6 m
- Maximale Anlagenlänge: 6 m
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung Symmetrische Anlagen. Beliebige Überlappung bei mehrteiligen Anlagen
- Einfache Montage und Demontage mit Aufschraubprofil an der Decke



1016

Profil- und Biegeinformationen




1016



Kleinsten Biegeradius 250 mm

Richtig messen

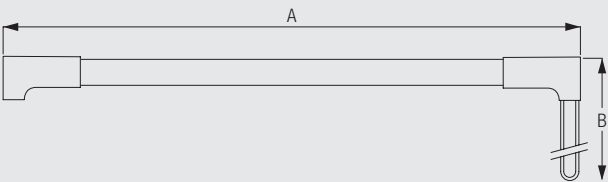

A: Systembreite
B: Schnurlänge

Maßangaben System



6 m



12 kg


Belastungstabelle - Maximales Vorhanggewicht in kg




1016

	1 m	2 m	3 m	4 m	5m	6m
	10	9	9	8	7	7
	12	11	11	10	9	9
	7	6	5	5	4	-
	8	7	6	6	5	-
	5	4	4	3	3	-
	7	6	5	5	4	-
(kg max.)						

Positionierung Träger

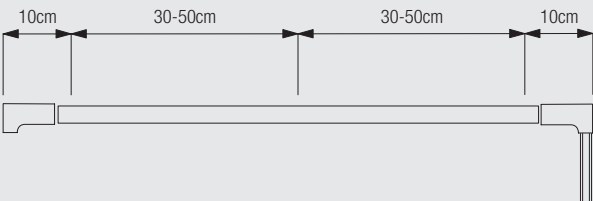

Aufschraubmontage




Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Zubehör Standard

3085	Verschlussfeder		3340	Schnurgewicht	
3533	Gleiter		3599	Haken	

Zubehör Optional

3070	Ösenfeststeller		3534	Gleiter 3533 an der Stange	
3537	Gleiter		3548	Clic-Hakengleiter	
3549	Clic-Hakengleiter		3582	Haken	
3598	Öse				




1016



1016

Schnurzug-System

Silent Gliss® 3000

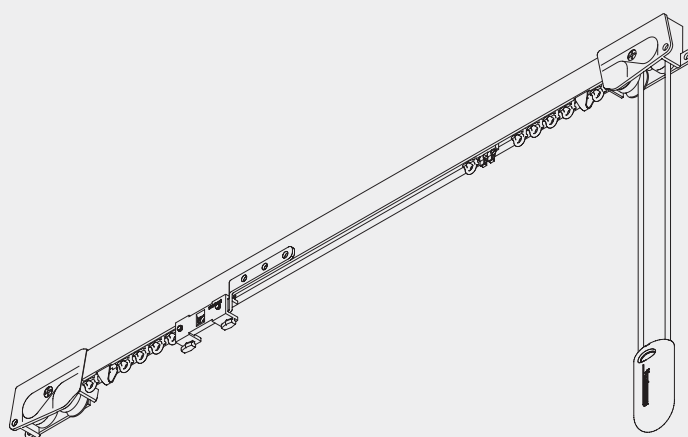


Produktmerkmale

- Universelles Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Formschönes, stabiles, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Standard Profillängen: 6 m
- Maximale Anlagenlänge: 6 m
- Standardfarben: Alu Natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung
- Universelle Montage an der Decke oder an der Wand. Auch mit Hänger
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukasten-System




3000

Profil- und Biegeinformationen



Kleinsten Biegeradius 100 mm

Richtig messen

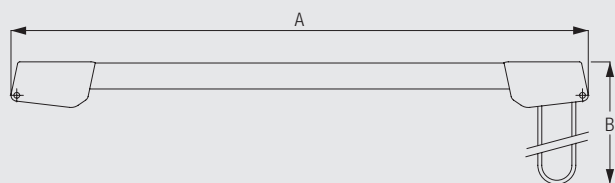

A: Systembreite
B: Schnurhöhe

Maßangaben System




6 m



15 kg

Belastungstabelle - Maximales Vorhanggewicht in kg




3000

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	15	15	14	14	13	13
	15	15	14	14	13	13
	11	10	9	7	6	5
	11	10	9	7	6	5
	6	5	5	4	4	3
	6	5	5	4	4	3
	5	4	4	3	3	2
	5	4	4	3	3	2

(kg max.)



Positionierung Träger

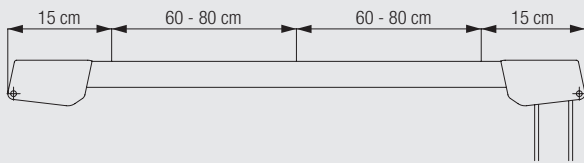

Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Deckenträger 3603





Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Deckenmontage mit Doppelträger 3272-3274 und Deckenträger 3603

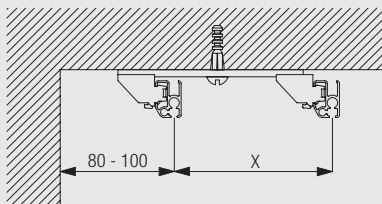


	x (mm)
3272	69
3273	92
3274	122






Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.




Wandmontage mit Wandträger 3630/3655/3660






	X (mm)
3630	39
3655	54
3660	69




Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Deckenträger 3603

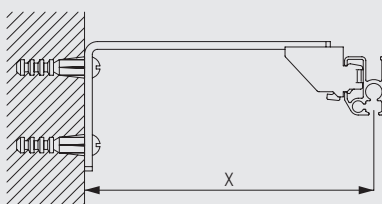


	X (mm)
3134	76
3135	96
3136	116
3137	136
3138	166
3139	216




Wandmontage mit Konsole 3271, Träger 3272-3274 und Deckenträger 3603

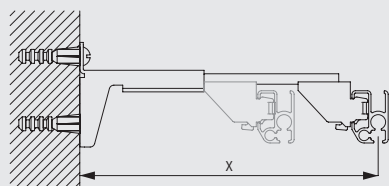


	X (mm)
3271/3272	84-119
3271/3273	119-134
3271/3274	134-169



3271
Konsole



3272-74
Doppelträger



3603
Deckenträger

Zubehör Standard

3085 Verschlussfeder



3340 Schnurgewicht



3533 Gleiter



3599 Haken



Zubehör Optional

3070 Ösenfeststeller



3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Hakengleiter



3549 Clic-Hakengleiter



3582 Haken




3598 Öse



3000

Schnurzug-System

Silent Gliss® 3840

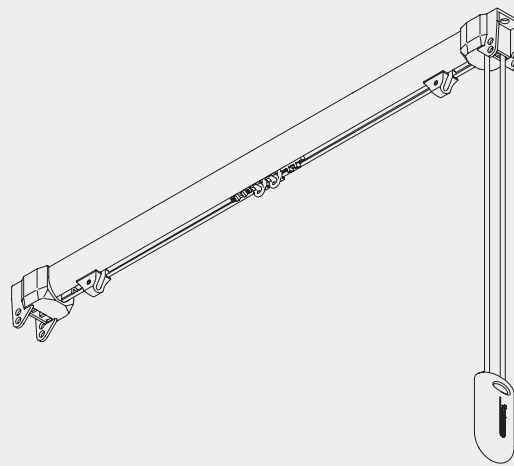


Produktmerkmale

- Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für mittelschwere Vorhänge
- Formschönes, elegantes, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Standard Profillängen: 6 m
- Maximale Anlagenlänge: 6 m
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Für symmetrische Anlagen
- Einfache Montage mit Spanner an der Decke oder mit Tragwinkel an der Wand
- Konfektionsarten Wave und Wave XL mit diesem System möglich



3840

Profil- und Biegeinformationen




3841




Kleinsten Biegeradius 200 mm
Wave XL: kleinsten Biegeradius
500 mm

Richtig messen

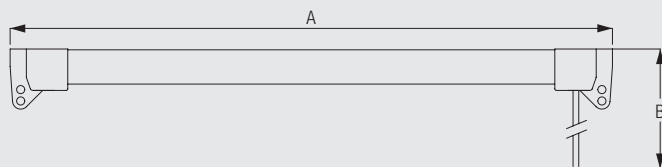

A: Systembreite
B: Schnurlänge

Berechnung der Paketbreiten für Wave XL



a = Pakettiefe 35 cm
b = Paketbreite
c = Abstand min. 22 cm

Systembreite		77-107	108-143	144-179	180-215	216-251	252-287	288-323	324-359	360-395
	b	28	33	38	43	48	53	58	63	68
Systembreite		396-431	432-468	469-503	504-539	540-575	576-600			
	b	73	78	83	88	93	98			
Systembreite		154-217	218-289	290-361	362-433	434-505	506-577	578-600		
	b	28	33	38	43	48	53	58		

3840

Maßangaben System



6 m



14 kg


Belastungstabelle mit Gleiter - Maximales Vorhanggewicht in kg

Gleiter	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	9	8	8	7	7
	10	10	9	9	8	8
	7	7	6	6	5	5
	8	8	7	7	6	6
	4	4	3	3	2	2
	5	5	4	4	3	3
	3	3	2	2	1	1
	4	4	3	3	2	2
(kg max.)						

Roller	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	12	12	11	11	10	10
	14	14	13	13	12	12
	9	9	8	8	7	7
	10	10	9	9	8	8
	6	6	5	5	4	4
	7	7	6	6	5	5
	5	5	4	4	3	3
	6	6	5	5	4	4
(kg max.)						


Belastungstabelle mit Roller - Maximales Vorhanggewicht in kg

Konfektionsart Wave / Wave XL	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	5	7.5	8	7	7
	5	7.5	8	8	8
	5	6	6	5	5
	5	6	6	6	6
	4	3	3	2	2
	4	4	4	3	3
	3	2	2	1	1
	3	3	3	2	2
(Max. Gewicht 2.5 kg per m)					




3840

Konfektionsart Wave




Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.

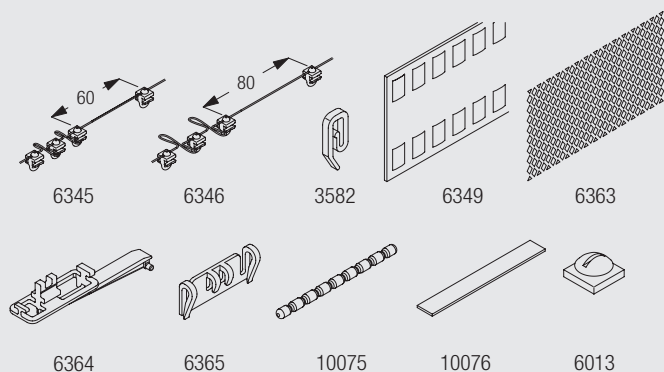


Wave Zubehör:

3582 - Haken
6013 - Feststeller
6345 - Gleiter an der Kordel 60 mm
6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
6349 - Vorhangband
6363 - Netzband
6364 - Verlängerung
6365 - Hänger
10075 - Bleiband 50 gr/m
10076 - Beschwerung

Konfektionsart Wave XL



Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell für Vorhänge in hohen und großen Anwendungsbereichen. Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff eine besonders großzügige und tiefe Wellenoptik.

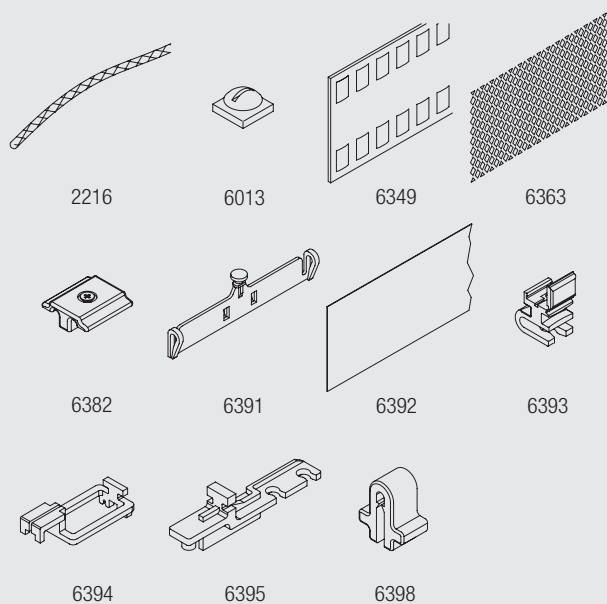


Wave XL Zubehör:


2216 - Pes Schnur 0,85 mm
6013 - Feststeller
6349 - Vorhangband
6363 - Netzband
6382 - Anschlag
6391 - Hänger
6392 - Vorschubstreifen
6393 - Gleiter
6394 - Vorläufer
6395 - Verlängerung
6398 - Clip

Positionierung Träger / Montage

Träger Positionierung

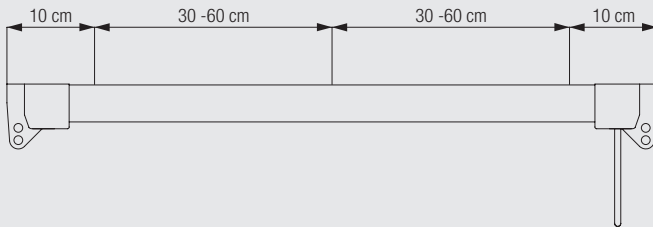

Montage mit Spanner 3825


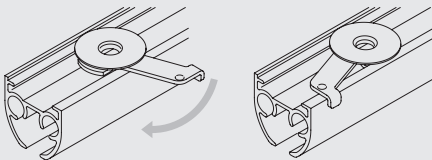


Höhere Kante des Profil zur Raumseite / Arm des Spanners zum Fenster.

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Spanner 3825




3825
Spanner




Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm


Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Träger 3826

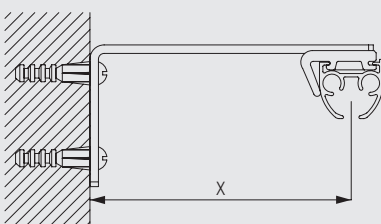


	X (mm)
3134	52
3135	72
3136	92
3137	112
3138	142
3139	192



3134-39
Tragwinkel




3826
Träger





3133
Abdeckung (60 mm)

Wandmontage mit Konsole 3271 und Doppelträger 3272-3274 und Träger 3826

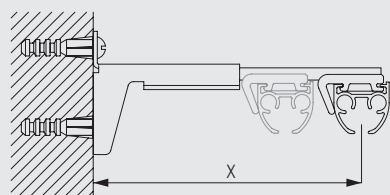

	X (mm)
3271/3272	73-108
3271/3273	95-125
3271/3274	125-155



Zubehör Standard

3340 Schnurgewicht



3599 Haken



6086 Verschlussfeder



6283 Roller



Zubehör Optional

3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6065 Ösenfeststeller




6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange




6098 Roller



Schnurzug-System

Silent Gliss® 6120

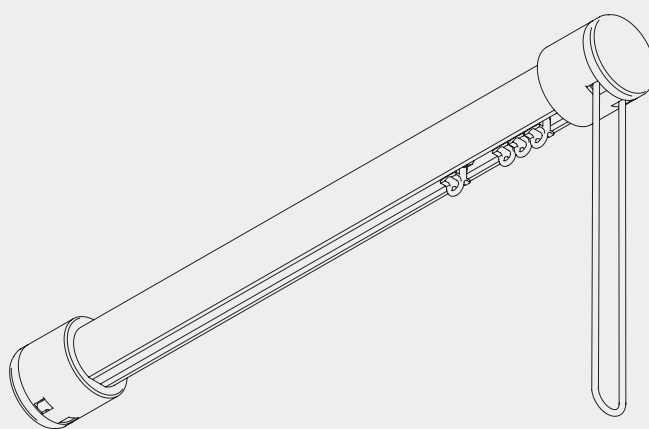


Produktmerkmale

- Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge
- Formschönes, abbiegbares Rundrohrprofil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Standard Profillängen: 6 m
- Maximale Anlagenlänge: 6 m
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Einfache Montage an der Decke oder Wand. Montage auch mit Hänger möglich
- Konfektionsarten Wave und Wave XL mit diesem System möglich



6120

Profil- und Biegeinformationen




6106




Kleinsten Biegeradius 300 mm
Wave XL: kleinsten Biegeradius
500 mm

Richtig messen

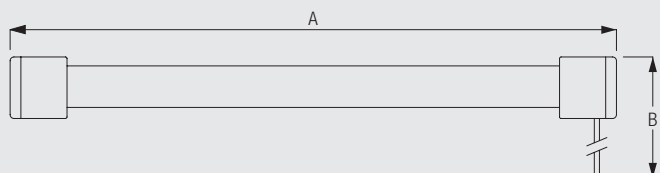

A: Systembreite
B: Schnurlänge

Berechnung der Paketbreiten für Wave XL



a = Pakettiefe 35 cm
b = Paketbreite
c = Abstand min. 22 cm

Systembreite		77-107	108-143	144-179	180-215	216-251	252-287	288-323	324-359	360-395
	b	28	33	38	43	48	53	58	63	68
Systembreite		396-431	432-468	469-503	504-539	540-575	576-600			
	b	73	78	83	88	93	98			
Systembreite		154-217	218-289	290-361	362-433	434-505	506-577	578-600		
	b	28	33	38	43	48	53	58		

6120

Maßangaben System



6 m



14 kg

Belastungstabelle mit Gleiter - Maximales Vorhanggewicht in kg

Gleiter	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	9	8	8	7	7
	10	10	9	9	8	8
	7	7	6	6	5	5
	8	8	7	7	6	6
	4	4	3	3	2	2
	5	5	4	4	3	3
	3	3	2	2	1	1
	4	4	3	3	2	2
(kg max.)						

Roller	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	12	11	11	11	10	10
	13	13	12	11	11	10
	9	8	8	8	7	7
	10	9	9	9	8	8
	6	5	5	5	4	4
	7	6	6	6	5	5
	5	4	4	4	3	3
	6	5	5	5	4	4
(kg max.)						


Belastungstabelle mit Roller - Maximales Vorhanggewicht in kg

Konfektionsart Wave / Wave XL	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	5	7.5	8	7	7
	5	7.5	8	8	8
	5	6	6	5	5
	5	6	6	6	6
	4	3	3	2	2
	4	4	4	3	3
	3	2	2	1	1
	3	3	3	2	2
(Max. Gewicht 2.5 kg per m)					




6120

Konfektionsart Wave




Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.

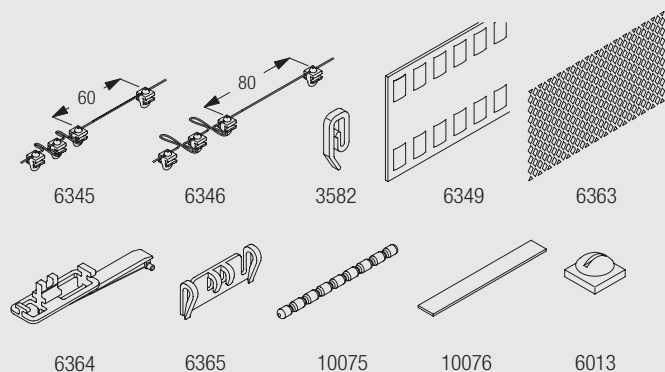


Wave Zubehör:

- 3582 - Haken
- 6013 - Feststeller
- 6345 - Gleiter an der Kordel 60 mm
- 6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6364 - Verlängerung
- 6365 - Hänger
- 10075 - Bleiband 50 gr/m
- 10076 - Beschwerung

Konfektionsart Wave XL




Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell für Vorhänge in hohen und großen Anwendungsbereichen. Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff eine besonders großzügige und tiefe Wellenoptik.

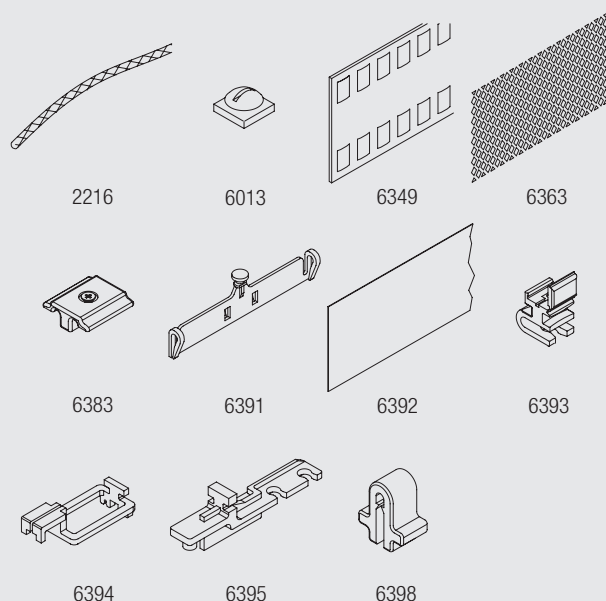

Wave XL Zubehör:

- 2216 - Pes Schnur 0,85 mm
- 6013 - Feststeller
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6383 - Anschlag
- 6391 - Hänger
- 6392 - Vorschubstreifen
- 6393 - Gleiter
- 6394 - Vorläufer
- 6395 - Verlängerung
- 6398 - Clip



Positionierung Träger

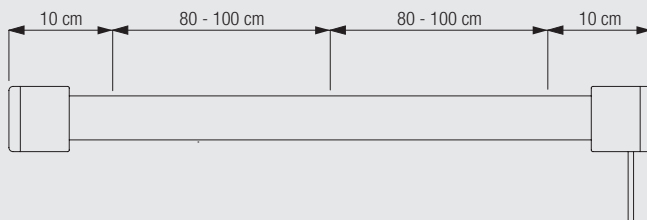

Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Deckenmontage mit Mini-Hänger 6175




6175
Mini-Hänger


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm


Wandmontage mit Tragwinkel 3080 - 3083




	X (mm)
3080	52
3081	92
3082	142
3083	192



3080-83
Tragwinkel




6116
Nutenstein




6120


Wandmontage mit Tragwinkel 6133 - 6136



	X (mm)	Y (mm)
6133	65	60
6134	115	60
6135	165	90
6136	215	90



6133-36
Tragwinkel (einläufig)



6116
Nutenstein

Zubehör Standard

3340 Schnurgewicht



6086 Verschlussfeder



3599 Haken



6283 Roller



Zubehör Optional

3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller




6213 Clic-Gleiter



6120

Schnurzug-System

Silent Gliss® 6350

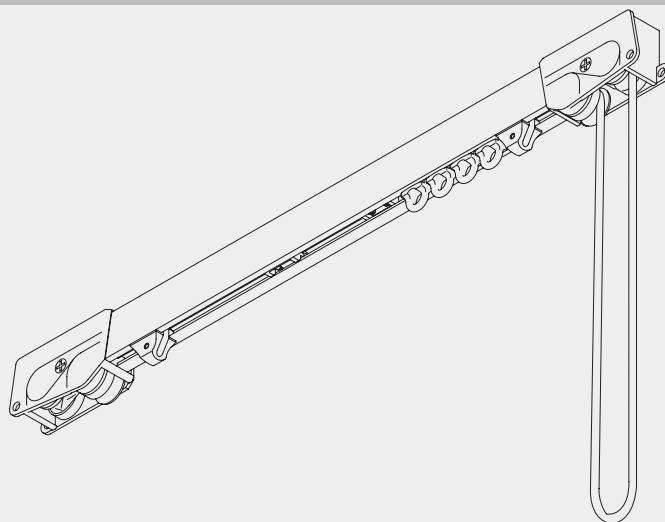


Produktmerkmale

- Universelles Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich
- Für mittelschwere Vorhänge
- Stabiles, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal
- Standard Profillängen: 6 m
- Maximale Anlagenlänge: 12 m
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Universelle Montage an der Decke oder an der Wand
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung
- Symmetrische Anlagen. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten (Baukasten-System)




6350

Profil- und Biegeinformationen



Kleinsten Biegeradius 300 mm

Richtig messen

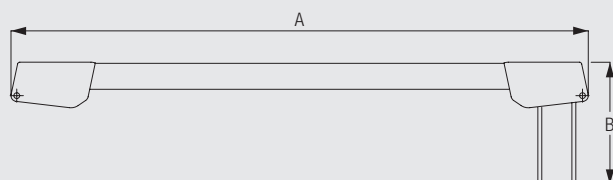

A: Systembreite
B: Schnurlänge

Maßangaben System



12 m



39 kg

Belastungstabelle mit Gleiter - Maximales Vorhanggewicht in kg



6350


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	24	22	20	19	17	15
	28	26	25	23	22	20
	22	19	16	13	10	-
	25	22	19	16	13	-
	17	15	13	10	8	-
	22	19	16	13	10	-

(kg max.)

Belastungstabelle mit Roller - Maximales Vorhanggewicht in kg



	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	34	33	31	29	27	25
	39	37	35	33	32	30
	27	24	21	18	15	-
	32	29	26	23	20	-
	22	20	18	15	13	-
	27	24	21	18	15	-
(kg max.)						

Positionierung Träger

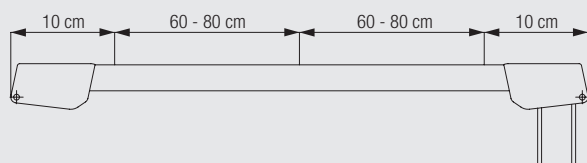


Montage

Deckenmontage mit Deckenträger 3603



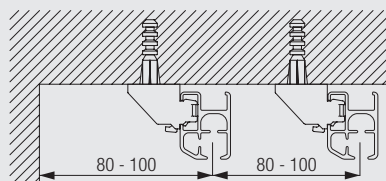


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


Wandmontage mit Wandträger 3630, 3655 und 3660




	X (mm)
3630	42
3655	57
3660	72




Wandmontage mit Tragwinkel 3134 - 3139 und Deckenträger 3603

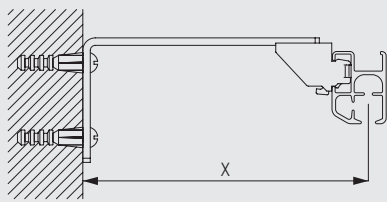


	X (mm)
3134	79
3135	99
3136	119
3137	139
3138	169
3139	219



3134-39
Tragwinkel





3603
Deckenträger




3133
Abdeckung (60 mm)

Wandmontage mit Tragwinkel 3239 und Deckenträger 3603

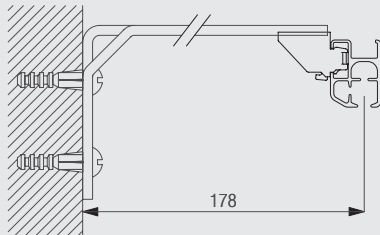


3239
Tragwinkel




3603
Deckenträger


Wandmontage mit Konsole 3271, Träger 3272 - 3274 und Deckenträger 3603

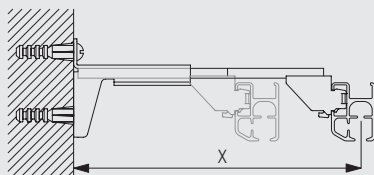


	X (mm)
3271/3272	87-122
3271/3273	122-137
3271/3274	137-172



3271
Konsole



3272-74
Doppelträger



3603
Deckenträger



6350

Zubehör Standard

3599 Haken



3735 Schnurgewicht



6086 Verschlussfeder



6283 Roller



Zubehör Optional

3581 Haken



6065 Ösenfeststeller



6098 Roller




Profilverbinder-Set

9301 bestehend aus:


3620 Profilverbinder

1 x



6362 Profilverbinder

1 x




6350



6350

Seilzug-System

Silent Gliss® 6200

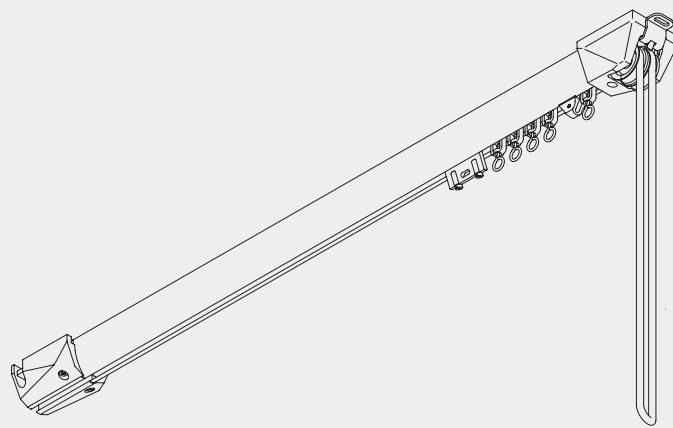


Produktmerkmale

- Stabiles, formschönes Seilzug-System für den Einsatz im Objektbereich
- Besonders geeignet für schwere Vorhänge (siehe Belastungstabelle) und Anlagen mit ein-, zwei- oder mehrteiliger Vorhangaufteilung; symmetrisch
- Horizontale, gerade oder abgebogene Systeme sind möglich
- Zusammengestellte Anlagen werden montagefertig, auf Mass geliefert
- Lieferbar in 1 - oder 2 - läufiger Ausführung (für eine beliebige Überlappung bei zwei- und mehrteiligen Vorhanganlagen)
- Maximale Systembreite 15 m (Basis: gerade Anlage, 1- oder 2-teilig)
- Bewährte Befestigungstechnik mit Spannern für verdeckte Montage an jede Decke
- Standardfarben: Aluminium farblos eloxiert oder weiss pulverbeschichtet in RAL 9016




6200

Profil- und Biegeinformationen

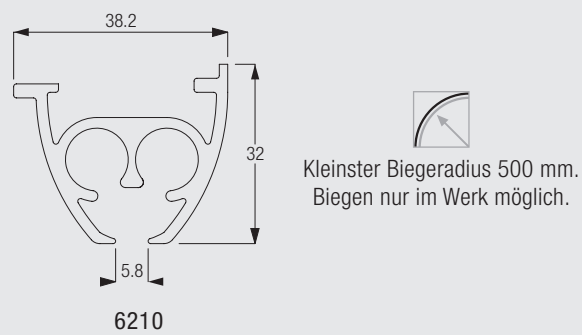

Richtig messen

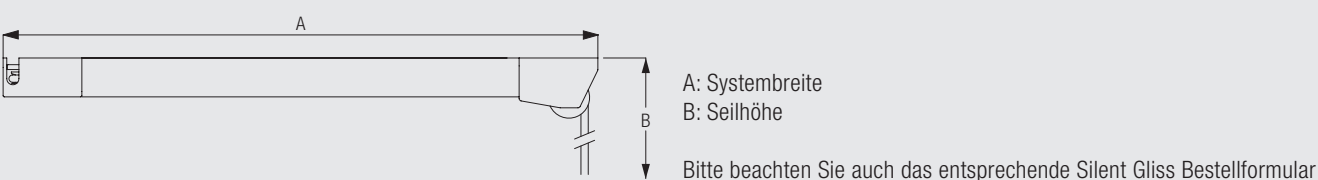

Maßangaben System / Belastungstabelle

max.
 15 m

Belastungstabelle



6200

	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m
	65	60	55	50	46
	70	65	60	55	50
	48	43	35	30	25
	54	48	40	35	30
	38	33	26	22	18
	43	38	33	28	22
	24	14	5	-	-
	27	19	10	-	-

(kg max.)

Montage



Positionierung Spanner

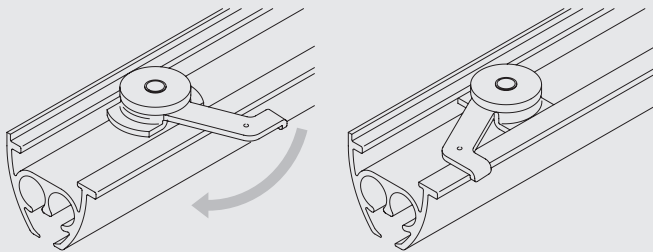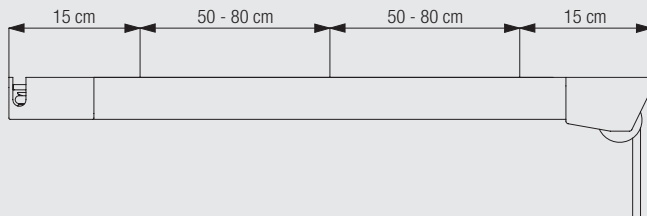

Profil auf Spanner drücken und Spannerarm eindrehen (Spannerarm fensterseits, höhere Profilseite raumseits).




Montage Optionen

Variante 1: System 6201, einläufig / Deckenmontage mit Spanner 6209



Die effektiv notwendigen Abstände sind zu bestimmen nach der Höhe und Breite des Vorhanges, Struktur und Konfektion des Stoffes sowie Art der Faltengebung.

Variante 2: System 6202, zweiläufig / Wandmontage mit Träger 3239 und Spanner 6209

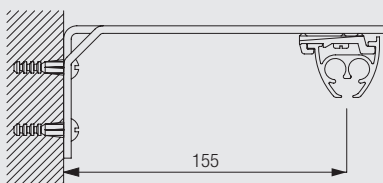

Die effektiv notwendigen Abstände sind zu bestimmen nach der Höhe und Breite des Vorhanges, Struktur und Konfektion des Stoffes sowie Art der Faltengebung.



Zubehör Standard


3581 Haken



6079 Überzugswagen



6203 Zusammenstoßstück




6070 Zugseil



6098 Roller



6230 Maske




Set

6206 Seilzug-Zubehörset


6207 Zugrolle

1



6208 Umlenkrolle

1



6214 Vorläufer verschiebbar (weiss)

1



6226 Halter

1



6227 Vorläufer (grau)

1



6200

Zubehör Optional

3599 Haken



6013 Feststeller



6283 Roller



6005 Haken




6086 Verschlussfeder




Zusätzliche Maßangaben


6079 Überzugswagen




6203 Zusammenstoßstück




6207 Zugrolle



6208 Umlenkrolle



6230 Maske



6575 Seilspanner



6578 Bodenplatte mit Seilspanner




6200



6200

Seilzug-System

Silent Gliss® 6370

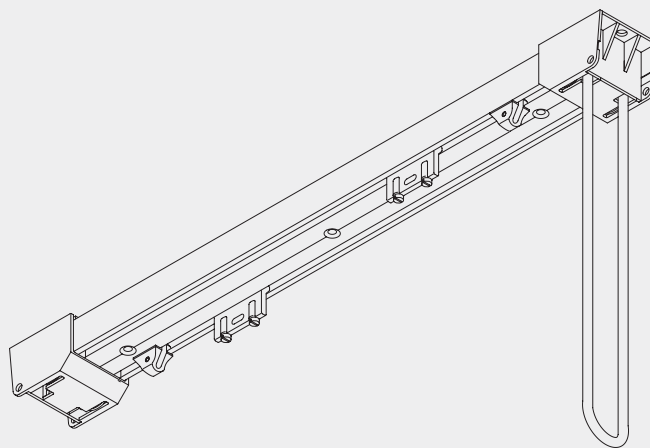


Produktmerkmale

- Doppelläufiges Seilzug-System für den Objektbereich
- Für schwere Vorhänge
- Stabiles, abbiegbares Profil besonders geeignet für Trenn-, Bühnen- und Verdunkelungsanlagen
- Bohrung alle 500 mm
- Standard Profillängen: 6 m
- Maximale Anlagenlänge: 15 m
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Symmetrische Anlagen. Beliebige Überlappung bei mehrteiligen Anlagen
- Einfache Montage an der Wand oder an Decke




6370

Profil- und Biegeinformationen

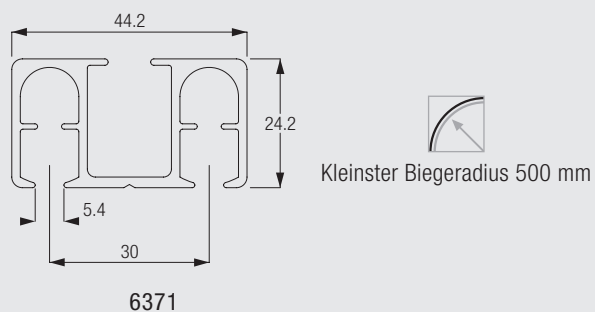

Richtig messen

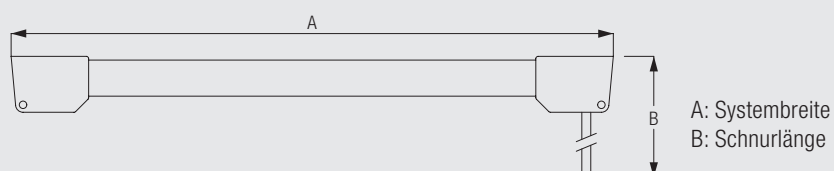

Maßangaben System




15 m




70 kg

Belastungstabelle mit Roller - Maximales Vorhanggewicht in kg



	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m
	65	60	55	50	45
	70	65	60	55	50
	48	42	36	31	26
	54	48	42	36	30
	38	32	27	22	18
	44	38	32	27	22
	24	15	10	-	-
	27	19	10	-	-
(kg max.)					


Positionierung Träger

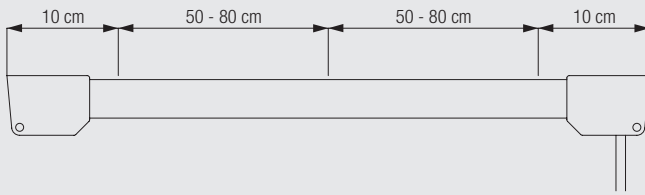

Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

Aufschraubmontage






Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Nutmontage



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wandmontage mit Tragwinkel 3239 und Nutenstein 6369

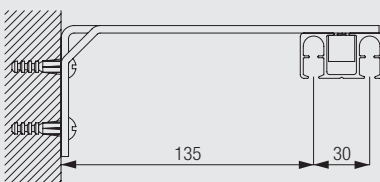

6370

Zubehör Standard

3581 Haken



6086 Verschlussfeder



6098 Roller



Zubehör Optional

3599 Haken



5830 Handkurbel




6283 Roller



Zubehör Optional vermaßt

6372 Profilverbinder



6575 Seilspanner



6578 Bodenplatte mit Seilspanner



6370



6370





6370

www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GesmbH
Jochen Rindt Straße 1
A - 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 615 02 73
Fax +43 (0) 1 615 02 73-88

Silent Gliss GesmbH
Showroom & Export
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at